

## Matric-F3 / IP54

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF3OEE-830M-L1490-IP54



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-F3 / IP54. LED. Einbau-Lichtlinie mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=

1490mm. B=70mm. H=75mm. Medium-Power-Bestromung. 2955lm. 26W. 3,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP54. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Matric-F3 / IP54

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: LF3OEE-830M-L1490-IP54

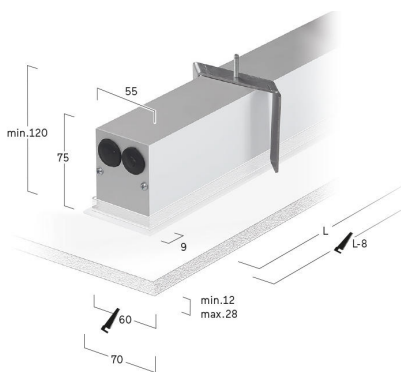

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Produktname              | Matric-F3 / IP54                        |
| Leuchtmittel             | LED                                     |
| Installationstyp         | Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche               | Silver Anodised                         |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                         |
| CCT                      | 3000K                                   |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                   |
| Optisches System         | Opaldiffusor                            |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                       |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=1490mm                                |
| Breite B (mm)            | B=70mm                                  |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                  |
| Bestromung               | Medium-Power                            |
| Leuchtenlichtstrom       | 2955lm                                  |
| Anschlussleistung        | 26W                                     |
| Schutzart                | IP54                                    |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h              |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                            |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                           |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C          |
| Gewicht (kg)             | 3,7kg                                   |