

Matric-W4

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LW4AEG-830H-L1475



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-W4. LED. Leuchte für Wandmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus
Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-
Bereichen. Getrennt schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=
1475mm. B=55mm. H=125mm. High-Power-Bestromung.

7246lm. 68W. 6,5kg. Binning initial $\leq$ MacAdam 3.
IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02.
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).
Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO
9001:2015 zertifiziert.

Matric-W4

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LW4AEG-830H-L1475

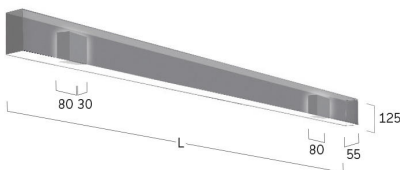

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-W4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Getrennt schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1475mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=125mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	7246lm
Anschlussleistung	68W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,5kg

