

# lightnet

## Matric-W4

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LW4AEG-830M-L1475



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-W4. LED. Leuchte für Wandmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Getrennt schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1475mm. B=55mm. H=125mm. Medium-

Power-Bestromung. 5199lm. 48W. 6,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Matric-W4

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LW4AEG-830M-L1475

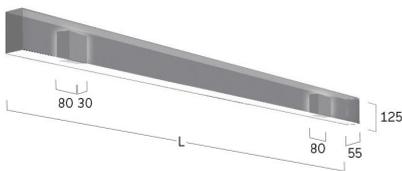

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-W4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Getrennt schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1475mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=125mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	5199lm
Anschlussleistung	48W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,5kg

