


Cubic-M7

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CM7FEE-840M-Q379

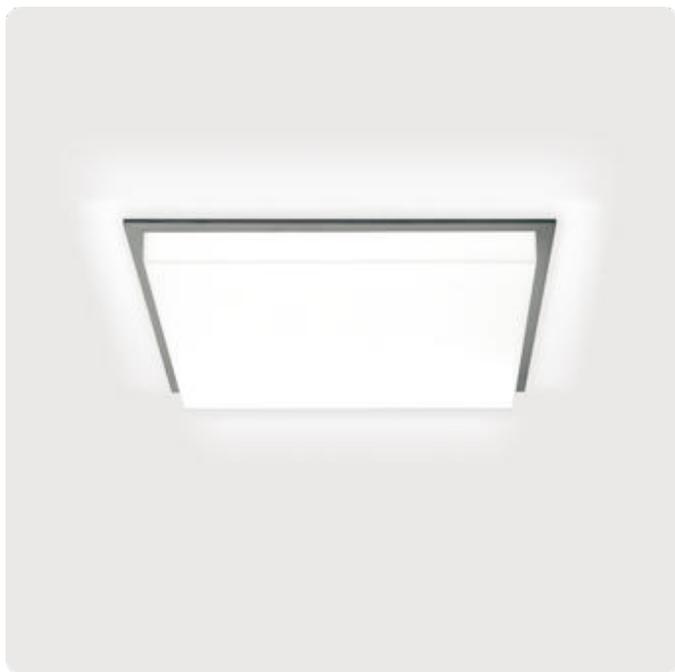

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-M7. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=

379mm. B=379mm. H=100+40mm. Medium-Power-Bestromung. 1310lm. 12W. 4,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Cubic-M7


Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CM7FEE-840M-Q379



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

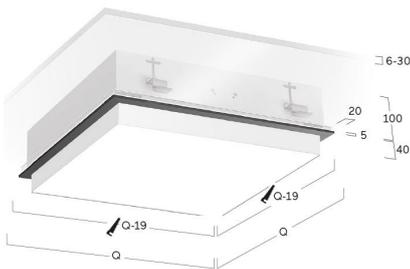

Produktname	Cubic-M7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=379mm
Breite B (mm)	B=379mm
Höhe H (mm)	H=100+40mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1310lm
Anschlussleistung	12W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,6kg

