


## Cubic-M7

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CM7FEE-830M-Q621

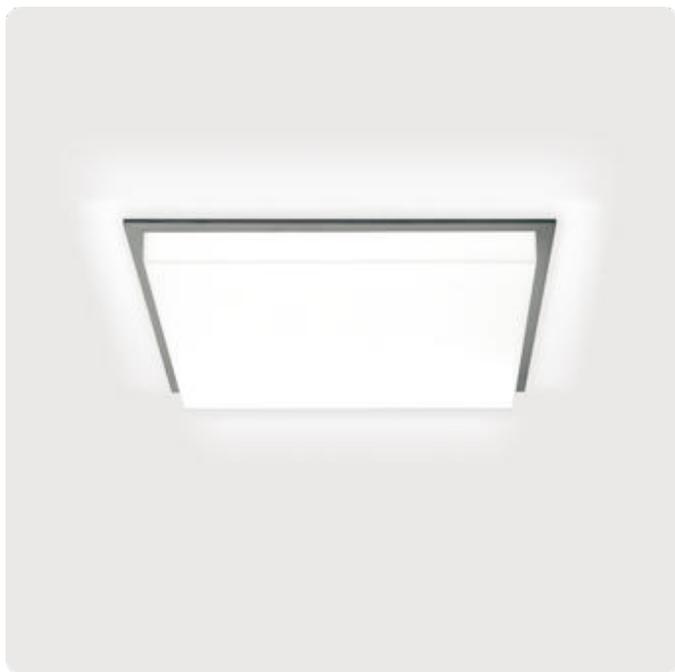

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-M7. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach

schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=621mm. B=621mm. H=100+40mm. Medium-Power-Bestromung. 4553lm. 40W. 10kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Cubic-M7

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CM7FEE-830M-Q621



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktname              | Cubic-M7                            |
| Leuchtmittel             | LED                                 |
| Installationstyp         | Einbauleuchte, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche               | Silver Anodised                     |
| Lichtverteilung          | Direkt-rundumstrahlend              |
| CCT                      | 3000K                               |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                               |
| Optisches System         | Ambientdiffusor                     |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                   |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=621mm                             |
| Breite B (mm)            | B=621mm                             |
| Höhe H (mm)              | H=100+40mm                          |
| Bestromung               | Medium-Power                        |
| Leuchtenlichtstrom       | 4553lm                              |
| Anschlussleistung        | 40W                                 |
| Schutzart                | IP20                                |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h          |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                        |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                       |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C      |
| Gewicht (kg)             | 10kg                                |

