


# lightnet

## Basic-S3

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BS3AWX-830M-D500-UB-A

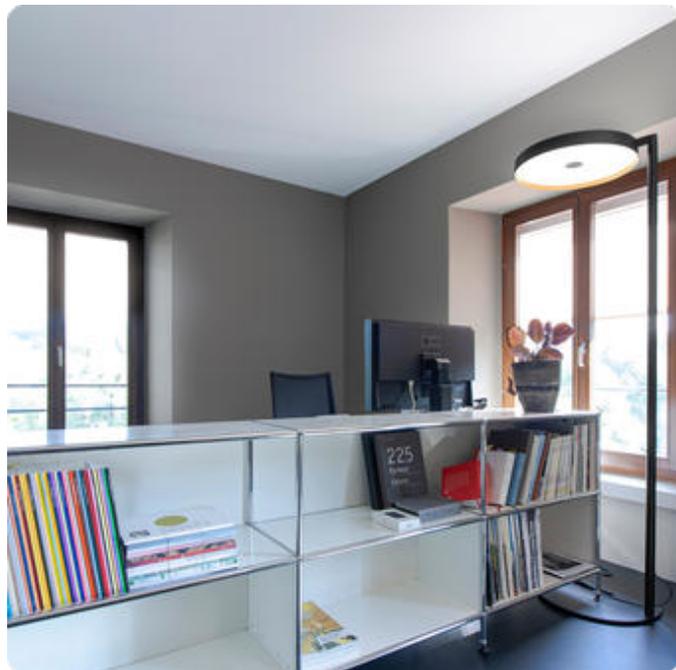

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-S3. LED. Stehleuchte. Leuchtenkopf mit Bauhöhe 58mm, Durchmesser 500mm und dekorativem Reflektorring. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=500mm. H=



2000/58mm. Medium-Power-Bestromung. 10940lm. 81W. 22kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-S3

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BS3AWX-830M-D500-UB-A

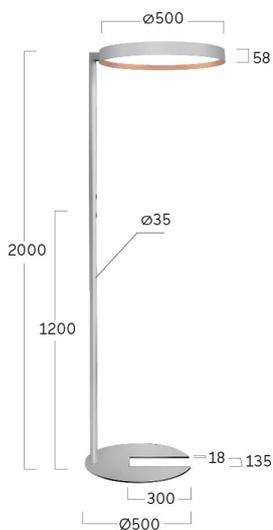

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Basic-S3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=500mm
Höhe H (mm)	H=2000/58mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	10940lm
Anschlussleistung	81W
Fußplatte	U-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	22kg

