

## Basic-S3

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BS3ASX-830M-D500-US-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.





Basic-S3. LED. Stehleuchte. Leuchtenkopf mit Bauhöhe 58mm, Durchmesser 500mm und dekorativem Reflektoring. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Radiant Silver. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=500mm. H=

2000/58mm. Medium-Power-Bestromung. 10940lm. 81W. 22kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Basic-S3

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BS3ASX-830M-D500-US-A

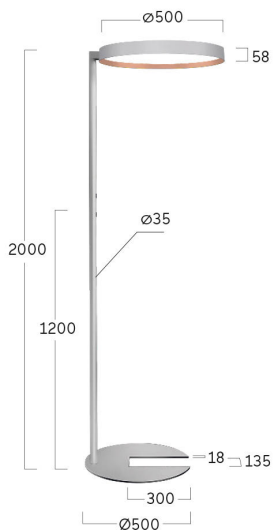

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Basic-S3                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Stehleuchte                    |
| Oberfläche               | Radiant Silver                 |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Microprismenoptik              |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Radiant Silver      |
| Steuerung                | Getrennt stufenlos dimmbar     |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=500mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=2000/58mm                    |
| Bestromung               | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 10940lm                        |
| Anschlussleistung        | 81W                            |
| Fußplatte                | U-Fuß                          |
| Stecker                  | Schuko CEE 7/7 (E+F)           |
| Schutzart                | IP20                           |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 22kg                           |

