

## Beam Me Up-S4

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MS4AAX-827M-D650-CA-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Beam Me Up-S4. LED. Design-Stehleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektoring. Leuchtschirm aus hochwertig verarbeitetem Fiberglas. Oberfläche Satin Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=650mm. H=



2000/90mm. Medium-Power-Bestromung. 11127lm. 93W. 27,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Fuß quadratisch. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Beam Me Up-S4

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MS4AAX-827M-D650-CA-A

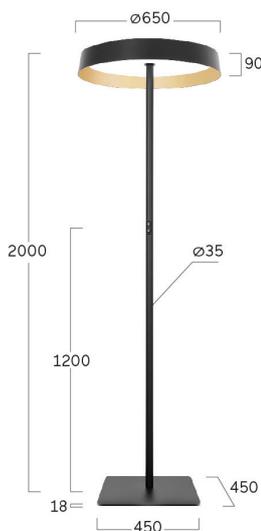

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Beam Me Up-S4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Satin Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=650mm
Höhe H (mm)	H=2000/90mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11127lm
Anschlussleistung	93W
Fußplatte	Fuß quadratisch
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	27,5kg

