lightnet

Beam Me Up-S4

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MS4AWX-830M-D650-CG-A

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Beam Me Up-S4. LED. Design-Stehleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektorring. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbeitetem Fiberglas. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Satin Gold. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=650mm. H= 2000/90mm. Medium-Power-Bestromung. 11127lm. 93W. 27,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Fuß quadratisch. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 07.05.2024

lightnet

Beam Me Up-S4

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MS4AWX-830M-D650-CG-A

Kunde / Projekt:

Notiz:



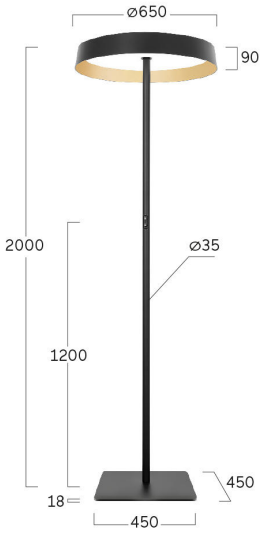

Produktname	Beam Me Up-S4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=650mm
Höhe H (mm)	H=2000/90mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11127lm
Anschlussleistung	93W
Fußplatte	Fuß quadratisch
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	27,5kg

IP20 ~220- -240V 50-60 Hz IK 02 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER L85B10 50.000h CE UK CA

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 07.05.2024