


Midpoint-W7

Anbaustrahler - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: PW7BWL-930AE-GK

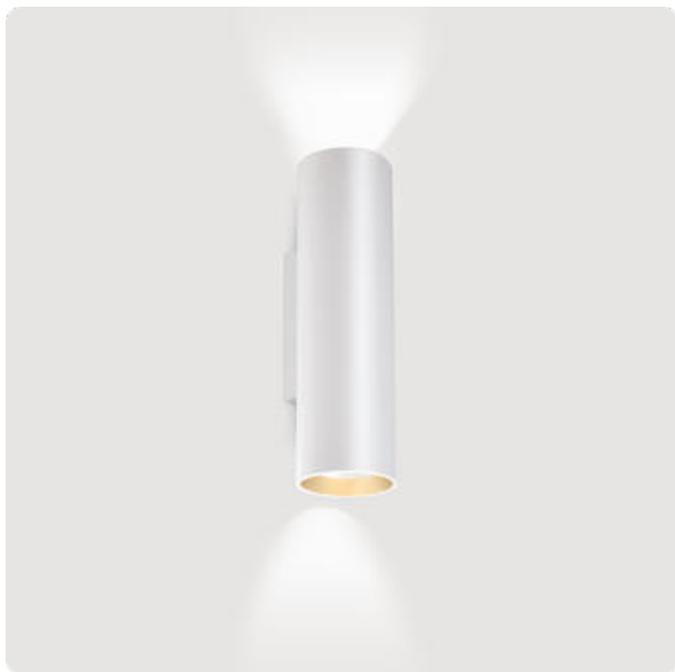

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-W7. LED. Strahler für Wandanbaumontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel MEDIUM 20°. Reflektor: Satin Gold. XICATO/ARTIST-Serie (Ra>97). Clear Cover. Dimmbar DALI. DxHxB (Spots). D=90mm. B=105mm. H=320mm. Low-Power-Bestromung.

2120lm. 26W. 1,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Midpoint-W7

Anbaustrahler - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: PW7BWL-930AE-GK



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Midpoint-W7 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Anbaustrahler |
| Oberfläche | Snow White |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>90 |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: MEDIUM 20° |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Satin Gold |
| LED-Module Type | XICATO/ARTIST (Ra>97) |
| Cover | Clear Cover |
| Steuerung | Dimmbar (DALI) |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=90mm |
| Breite B (mm) | B=105mm |
| Höhe H (mm) | H=320mm |
| Bestromung | Low-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 2120lm |
| Anschlussleistung | 26W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 9 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 1,7kg |

