

Liquid Line-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: QWXOSL-840H-L1765



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-WX. LED. Leuchte für Wandmontage. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L= 1765mm. B=40+14mm. H=75mm. High-

Power-Bestromung. 8300lm. 64W. 4,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (t_q 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet



Liquid Line-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: QWXOSL-840H-L1765

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

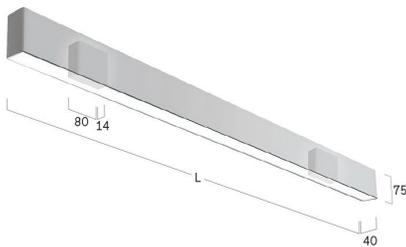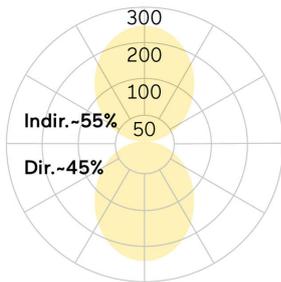

Produktname	Liquid Line-WX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=1765mm
Breite B (mm)	B=40+14mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	8300lm
Anschlussleistung	64W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,7kg

