

Plank-P4

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: JP4ABL-830M-L920-Y



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Plank-P4. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus
Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-
Bereichen. UGR<=19. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig).
L=920mm. B=231mm. H=25mm. Y-Seilabhängung mit
Baldachin und Zuleitung (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung.
2655lm. 24W. 5,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20.
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02.
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO
9001:2015 zertifiziert.

Plank-P4

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: JP4ABL-830M-L920-Y

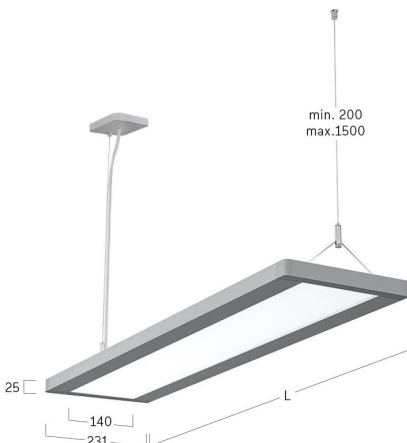

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Plank-P4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=920mm
Breite B (mm)	B=231mm
Höhe H (mm)	H=25mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2655lm
Anschlussleistung	24W
Abhängung	Y-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,5kg

