

Cubic-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CP3OBL-840H-Q330-KB



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Cubic-P3. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.
Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der
Lichtpunkte. Reflektor: Jet Black. Dimmbar DALI. LxBxH
(quadrat.). L=330mm. B=330mm. H=100mm.
Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für
Parallelmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 3700lm.
27W. 4,5kg. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. IP20.
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02.
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).
Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO
9001:2015 zertifiziert.

Cubic-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CP3OBL-840H-Q330-KB

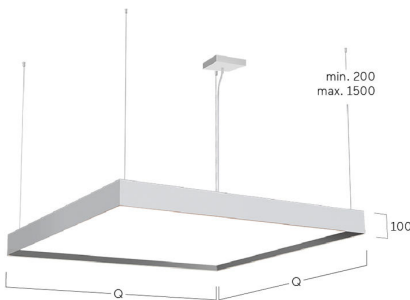

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-P3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=330mm
Breite B (mm)	B=330mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	3700lm
Anschlussleistung	27W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,5kg

