

## Ringo Star-FX

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: RFXLBL-827E-D910-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-FX. LED. Einbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Lichtspurbreite. Befestigungsset inkl. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend.

Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black.

Dimmbar DALI. DxHxB (rund). D=910mm. B=50mm. H=65mm. Pendellänge max 1500mm. Low-Power-Bestromung. 4179lm. 33W. 7,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



## Ringo Star-FX

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: RFXLBL-827E-D910-B

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

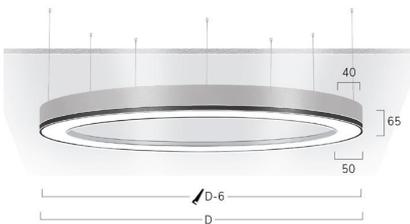

Produktname	Ringo Star-FX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=910mm
Breite B (mm)	B=50mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	4179lm
Anschlussleistung	33W
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	7,2kg

