


# lightnet

## Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXYWE-840E-Lxxxx

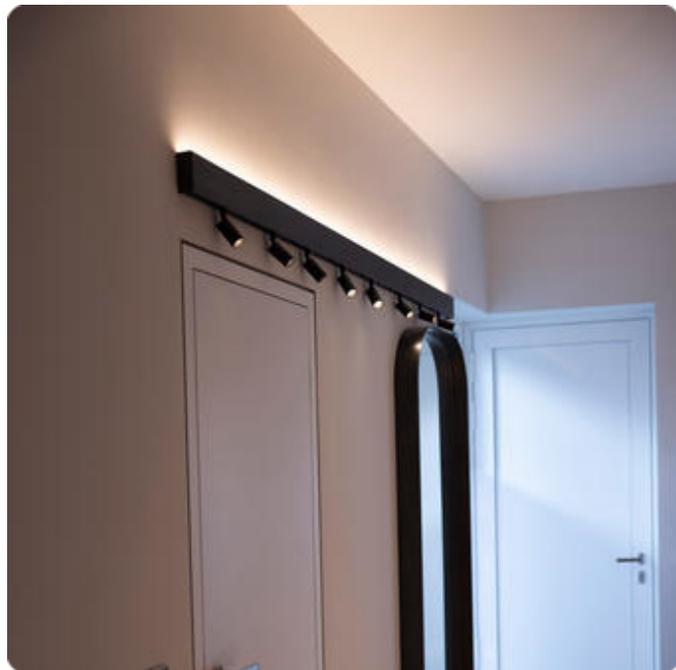

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Matric-WX. LED. Leuchte für Wandmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Asymmetrische Optik für homogene Beleuchtung in die Raumtiefe hinein. Einfach schaltbar. Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach

bauseitigem Aufmaß. LxBxH (rechteckig). Sonder-Länge L=xxxxmm. B=41mm. H=100mm. Low-Power-Bestromung. 1950lm/m. 21W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXYWE-840E-Lxxxx



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-WX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Asymmetrisch
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	Sonder-Länge L=xxxxmm
Breite B (mm)	B=41mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1950lm/m
Anschlussleistung	21W/m
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Sonstiges	Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem Aufmaß

