

## Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3LWL-840M-Lxxxx-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-A3. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Dimmbar DALI. Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach

bauseitigem Aufmaß. LxBxH (rechteckig). Sonder-Länge L=xxxxmm. B=55mm. H=75mm. Medium-Power-Bestromung. 2500lm/m. 17W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



## Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3LWL-840M-Lxxxx-B

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

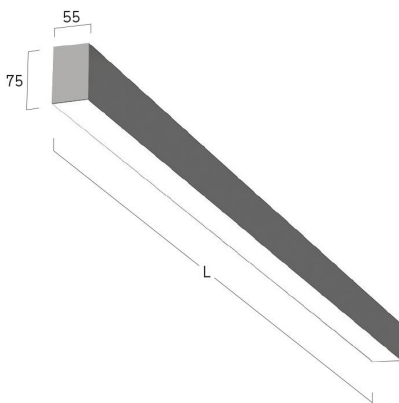

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname              | Matric-A3                                                                                                                                                          |
| Leuchtmittel             | LED                                                                                                                                                                |
| Installationstyp         | Anbau-Lichtlinie                                                                                                                                                   |
| Oberfläche               | Snow White                                                                                                                                                         |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                                                                                                                                                    |
| CCT                      | 4000K                                                                                                                                                              |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                                                                                                                                              |
| Optisches System         | Lens Louvre                                                                                                                                                        |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Jet Black                                                                                                                                               |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                                                                                                                                                     |
| Länge L/ Ø D (mm)        | Sonder-Länge L=xxxxmm                                                                                                                                              |
| Breite B (mm)            | B=55mm                                                                                                                                                             |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                                                                                                                                             |
| Bestromung               | Medium-Power                                                                                                                                                       |
| Leuchtenlichtstrom       | 2500lm/m                                                                                                                                                           |
| Anschlussleistung        | 17W/m                                                                                                                                                              |
| Schutzart                | IP20                                                                                                                                                               |
| Prüfzeichen              | ENEC                                                                                                                                                               |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                                                                                                                                         |
| UGR                      | UGR<=19                                                                                                                                                            |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                                                                                                                                                       |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                                                                                                                                                      |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C                                                                                                                                     |
| Sonstiges                | Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem Aufmaß |

