

Ringo Star-G3 Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3ASL-830M-D900-U-AW




Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-G3 Acoustic. LED. Leuchte für Pendelmontage mit innenliegendem, akustisch hochwirksamen Breitbandabsorber. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm Lichtspurbreite. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Dimmbar DALI. DxHxB (rund). D=900mm. B=60mm. H=85mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set).

Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 4348lm. 59W. 12,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Akustischer Absorber: White Perforated. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Ringo Star-G3 Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage -
Direktstrahlend

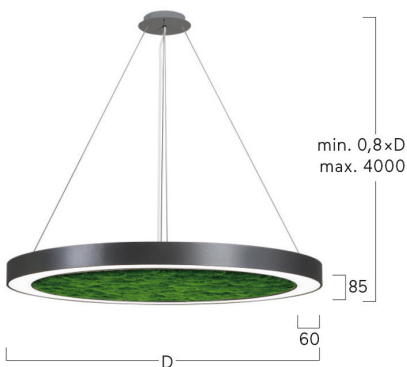

Artikelnummer: RG3ASL-830M-D900-U-AW

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Ringo Star-G3 Acoustic
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Akustikleuchte für Pendelmontage
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Breite B (mm)	B=60mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4348lm
Anschlussleistung	59W
Abhängung	Zentral-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Akustischer Absorber	Absorber (White Perforated)
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,5kg

