


Matric G6/R6 | System 81mm Suspended

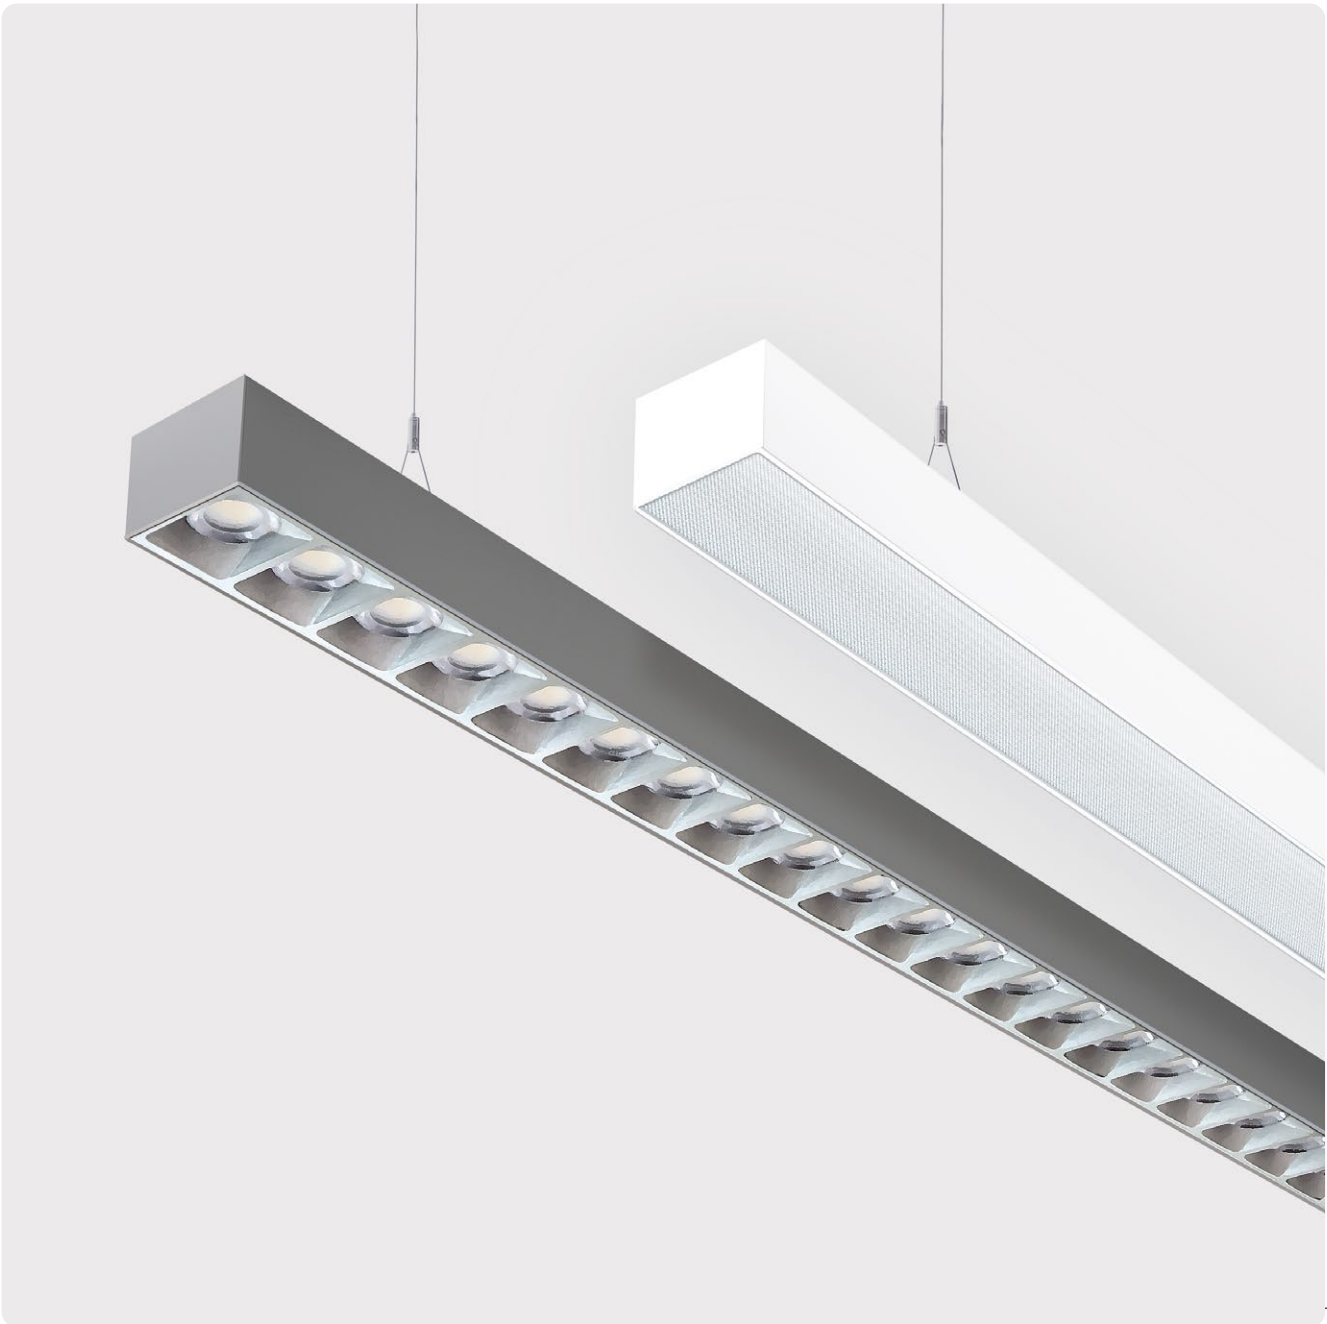

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Canal de lumière en profilé d'aluminium avec dimensions de largeur de 81mm et 60mm de hauteur. Fabrication des longueurs sur-mesure au millimètre près suivant les besoins et spécifications. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Optique/Diffuseur microprisme en verre acrylique spécial avec une limitation optimisée de l'éblouissement pour applications et utilisations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Wallwasher/Asymétrique pour éclairage homogène de surfaces verticales. Composants indirects avec une technologie de lentille innovante pour un éclairage avec faisceau très large du plafond. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Suspension en Y réglable en hauteur avec câble d'alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de projecteurs, composants d'éclairage de secours, technologie de sensor/cellule.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Canal de luz de perfil de aluminio con un ancho de 81mm y una altura de construcción de 60mm. Las longitudes pueden ser fabricadas al milímetro de acuerdo con las especificaciones. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática de cristal acrílico especial con limitación del deslumbramiento optimizada para el uso en oficinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Bañador de pared para la iluminación homogénea de superficies verticales. Iluminación indirecta con tecnología de lentes innovadora para la iluminación de techo de haz ancho. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Suspensión de cuerda en Y de altura ajustable continua con un cable de alimentación transparente. Acabado del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración de proyectores, componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

LG6OWE-830M-L890-YA*

Product Family	L: Matric
Type	G6: Direct only, R6: Direct-indirect
Optical System	L: Lens Louvre*, A: Microprismatic, O: Opal Diffuser, J: Wallwasher
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Length in mm (Microprismatic, Opal Diffuser, Wallwasher): L890, L1182, L1475, L1765, L2055 Luminaire Length in mm (Lens Louvre*): L754, L1005, L1256, L1506, L1757, L2008
Suspension	Y: Y-Cord Suspension
Lens Louvre*	W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	90°Corner, Midpin Downlight XD, Midpin Spotlights XM, Midpin Spotlights XP, Multisensor [L1182-L2055], Emergency Module [L1182-L2055]
IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 R90 ≤3 MacAdam LOW POWER L90B10 5000h MEDIUM POWER L85B10 5000h HIGH POWER L80B10 5000h CE UK CA	

Lens Louvre Direct-Indirect				Microprismatic Direct-Indirect				Opal Diffuser Direct-Indirect				Wallwasher Direct-Indirect			
L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
754	2420lm/18W	4790lm/34W	6590lm/46W	890	3060lm/25W	4290lm/33W	5820lm/46W	890	3350lm/25W	4690lm/33W	6360lm/46W	890	3040lm/25W	4260lm/33W	5780lm/46W
1005	3310lm/24W	6590lm/45W	9240lm/64W	1182	4090lm/32W	5710lm/44W	7770lm/61W	1182	4470lm/32W	6250lm/44W	8490lm/61W	1182	4060lm/32W	5680lm/44W	7720lm/61W
1256	4240lm/31W	8430lm/57W	11700lm/80W	1475	5110lm/39W	7150lm/54W	9700lm/74W	1475	5590lm/39W	7810lm/54W	10600lm/74W	1475	5080lm/39W	7100lm/54W	9640lm/74W
1506	5160lm/37W	10260lm/69W	14230lm/97W	1765	6130lm/46W	8580lm/64W	11640lm/88W	1765	6700lm/46W	9400lm/64W	12720lm/88W	1765	6090lm/46W	8520lm/64W	11570lm/88W
1757	6080lm/43W	12100lm/81W	16770lm/113W	2055	7150lm/56W	10000lm/76W	13590lm/104W	2055	7820lm/56W	10930lm/76W	14850lm/104W	2055	7100lm/56W	9940lm/76W	13500lm/104W
2008	7000lm/50W	13930lm/95W	19320lm/132W												
Lens Louvre Direct				Microprismatic Direct				Opal Diffuser Direct				Wallwasher Direct			
L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
754	1620lm/12W	3240lm/23W	4510lm/32W	890	1620lm/14W	2270lm/20W	3070lm/26W	890	1910lm/14W	2670lm/20W	3610lm/26W	890	1600lm/14W	2240lm/20W	3030lm/26W
1005	2170lm/16W	4330lm/30W	6030lm/43W	1182	2160lm/18W	3020lm/25W	4100lm/34W	1182	2540lm/18W	3560lm/25W	4820lm/34W	1182	2130lm/18W	2990lm/25W	4050lm/34W
1256	2710lm/21W	5420lm/38W	7540lm/54W	1475	2700lm/22W	3780lm/31W	5120lm/42W	1475	3180lm/22W	4440lm/31W	6020lm/42W	1475	2670lm/22W	3730lm/31W	5060lm/42W
1506	3260lm/24W	6500lm/46W	9050lm/64W	1765	3240lm/26W	4540lm/37W	6140lm/50W	1765	3810lm/26W	5360lm/37W	7220lm/50W	1765	3200lm/26W	4480lm/37W	6070lm/50W
1757	3790lm/28W	7560lm/53W	10520lm/74W	2055	3780lm/32W	5290lm/44W	7170lm/60W	2055	4450lm/32W	6220lm/44W	8430lm/60W	2055	3730lm/32W	5230lm/44W	7080lm/60W
2008	4340lm/33W	8670lm/61W	12060lm/85W												

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

