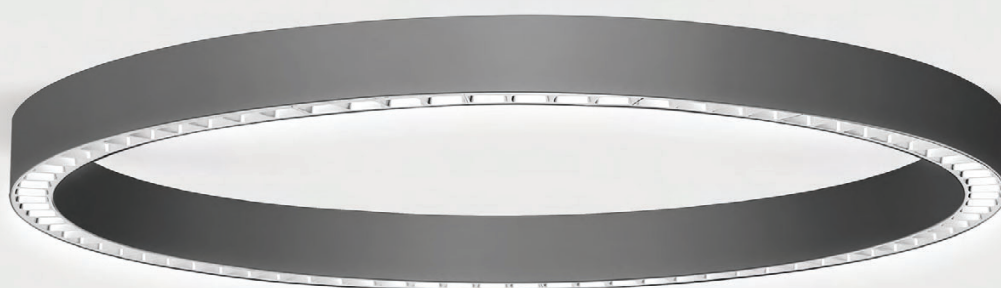


Ringo Star AX | System 40mm Surface





FR Luminaire LED en saillie. Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire en profilé d'aluminium avec une largeur de profilé de 40mm. 5 diamètres différents de 600mm à 2000mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement (Ø600-Ø1245) pour une large répartition symétrique de l'intensité lumineuse et facteur d'anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum.

ES Luminaria sobrepuesta LED. Iluminación directa solo. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho de vía de luz de 40mm. 5 distintos diámetros de 600mm a 2000mm. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente para iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana antideslumbrante (Ø600-Ø1245) para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con un alto índice del deslumbramiento (UGR<19) especialmente para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varias combinaciones de colores. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum.

RAXLWE-8 30 H-D600-B*

Product Family	R: Ringo Star
Type	AX: Direct only
Optical System	C: Opal Flex Diffuser, L: Lens Louvre* [D600-D1245]
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, H: Touch-Dim
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D600, D900, D1245, D1500, D2000
Lens Louvre*	W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Midpin Spotlights

**Lens Louvre | Direct****Opal Flex Diffuser | Direct**

D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
600	2850lm/23W	5170lm/42W	600	2680lm/29W	3740lm/41W
900	4350lm/33W	7980lm/66W	900	4030lm/43W	5610lm/62W
1245	6090lm/45W	11170lm/90W	1245	5820lm/62W	7940lm/89W
			1500	6730lm/71W	9920lm/108W
			2000	9400lm/100W	13210lm/144W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



Midpin Spotlight XP
770lm/10W/Ø40mm



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
H Anodic Champagne



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White



A Satin Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper