

Cubic-M2

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl -
Directa

Código de artículo: CM2AWE-830M-Q340





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-M2. LED. Luminaria empotrable de techo (sin marco).
Kit montaje incl. Cuerpo de la luminaria con mayor
estabilidad para su instalación. Superficie Snow White.
Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color:
3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color
(CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-
Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. LxAnxH
(cuadrado). L=340mm. An=340mm. H=107mm. Corriente

de media potencia. 1253lm. 12W. 3kg. Binning initial <=
MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA
Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz.
RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta
0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de
fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq
25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante:
Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Cubic-M2

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl - Directa

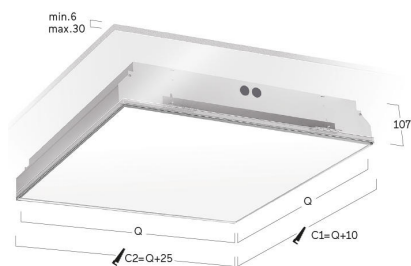

Código de artículo: CM2AWE-830M-Q340

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Cubic-M2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=340mm
Ancho A (mm)	An=340mm
Altura H (mm)	H=107mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1253lm
Consumo de energía	12W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	3kg

