

Cubic-M2

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl -
Directa

Código de artículo: CM2AWE-840H-Q420



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.





Cubic-M2. LED. Luminaria empotrable de techo (sin marco).
Kit montaje incl. Cuerpo de la luminaria con mayor
estabilidad para su instalación. Superficie Snow White.
Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color:
4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color
(CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-
Light para oficinas. Conmutable. LxAnxH (cuadrado). L=
420mm. An=420mm. H=107mm. Corriente de alta potencia.
3200lm.

27W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de
protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad.
IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción
del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de
funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000
horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h.
5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH,
certificado según ISO 9001:2015.

Cubic-M2

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl - Directa

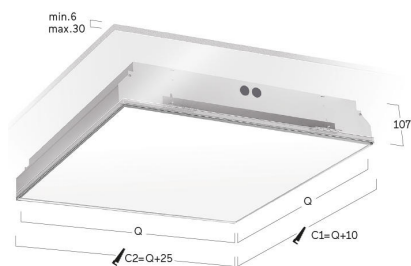

Código de artículo: CM2AWE-840H-Q420

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Cubic-M2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=420mm
Ancho A (mm)	An=420mm
Altura H (mm)	H=107mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	3200lm
Consumo de energía	27W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	4,5kg

