


lightnet

Basic-A3

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: BA3AWE-840M-D400-W

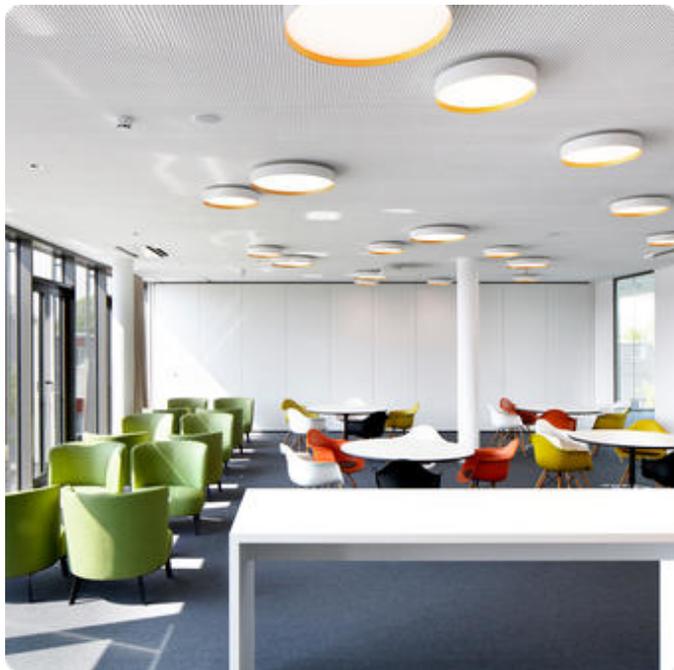

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.


Basic-A3. LED. Luminaria de superficie para sobreponer en pared o techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micropísmática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Reflector: Snow White. Conmutable. DxH (redondo). D=400mm. H=58mm. Corriente de media potencia. 1500lm. 14W. 4,7kg. Binning

initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Basic-A3

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: BA3AWE-840M-D400-W

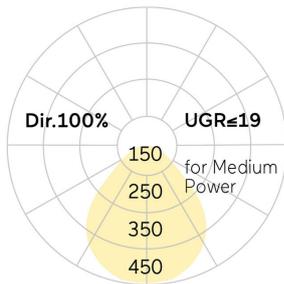

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Basic-A3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de superficie
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Color interior de reflector	Reflector: Snow White
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=400mm
Altura H (mm)	H=58mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1500lm
Consumo de energía	14W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	4,7kg

