


## Cubic-P5

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: CP5AEE-830M-L900-Y



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

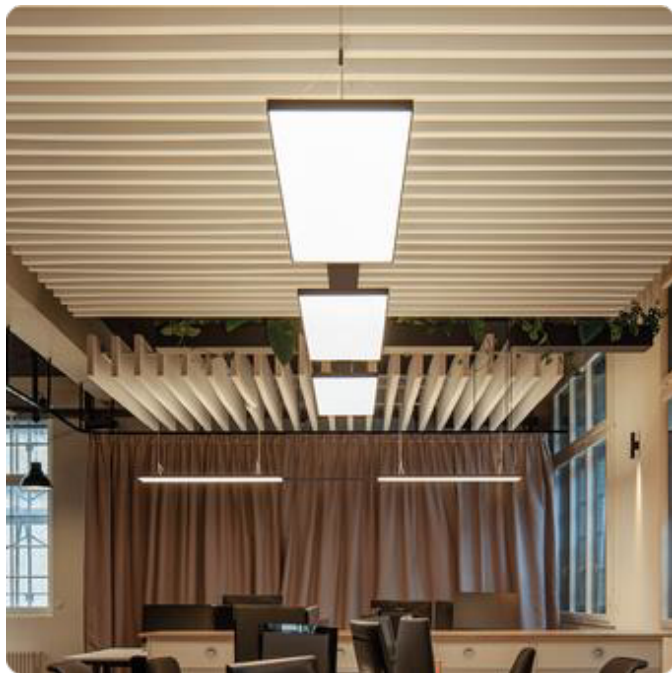



Cubic-P5. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Silver Anodised. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=900mm. An=300mm. H=25mm. Suspensión de cable Y (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de la luminaria.

Corriente de media potencia. 4881lm. 39W. 7,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Cubic-P5

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: CP5AEE-830M-L900-Y

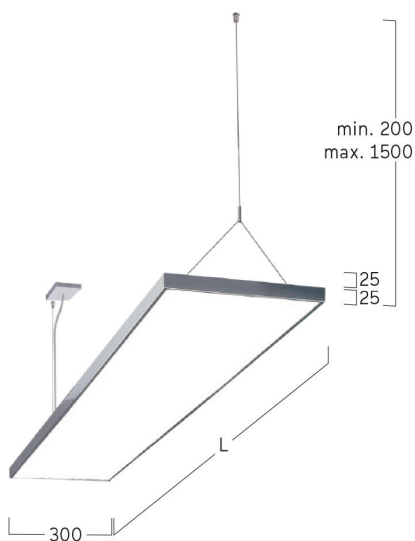

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de Productos        | Cubic-P5                            |
| Agente luminoso            | LED                                 |
| Tipo de instalación        | Luminaria suspendida                |
| Superficie                 | Silver Anodised                     |
| Iluminación                | Directa/indirecta                   |
| Temperatura de Color       | 3000K                               |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80                               |
| Sistemas opticos           | Pantalla micro prismática           |
| Control                    | Conmutable                          |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | L=900mm                             |
| Ancho A (mm)               | An=300mm                            |
| Altura H (mm)              | H=25mm                              |
| Corriente/Tensión          | Medium-Power                        |
| Flujo luminoso             | 4881lm                              |
| Consumo de energía         | 39W                                 |
| Suspensión                 | Susp. Y (juego)                     |
| Color del florón           | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm)     | Longitud de suspensión max 1500mm   |
| Tipo de protección         | IP20                                |
| Certificación              | ENEC-Certification                  |
| Color de cable             | Cable suave al tacto: transparent   |
| Tiempo de vida del LED     | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h          |
| UGR                        | UGR<=19                             |
| Código fotométrico         | 8 30 / 3 3 9                        |
| Clase de fotobiología      | RG0 (EN62471)                       |
| Interior/Exterior          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C      |
| Peso (kg)                  | 7,3kg                               |

