

# lightnet

## Basic-S4

Luminaria de pie - Directa/indirecta

Código de artículo: BS4AWM-835M-D600-O-A



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-S4. LED. Luminaria de pie. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3500K (Neutral White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Multisensor continuamente regulable como una versión independiente. DxAnxH (cabeza de la luminaria, redond/Soporte). D=600mm. H= 2000/38mm. Corriente de media potencia. 12700lm. 88W. 24kg. Binning initial <=



MacAdam 3. Base de luminaria en forma redonda que combina con el color de la superficie. Enchufe Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

# lightnet

## Basic-S4

Luminaria de pie - Directa/indirecta

Código de artículo: BS4AWM-835M-D600-O-A

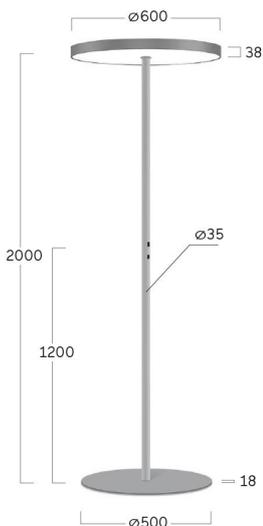

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

Nombre de Productos	Basic-S4
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de pie
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	3500K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Multisensor regulable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=600mm
Altura H (mm)	H=2000/38mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	12700lm
Consumo de energía	88W
Tipo de Base	Base redonda
Enchufe	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 35 / 3 3 9
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	24kg

