

## Caleo-PX Inverse

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: APXLWE-840E-Q640-KB



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Caleo-PX Inverse. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Lens Louvre. UGR<=16. Reflector: Jet Black. Conmutable. LxAnxH (cuadrado). Q= 640mm. An=40mm. H=75mm. Cable para suspensión paralela (juego). Longitud de suspensión max 4000mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de

la luminaria. Corriente de baja potencia. 6490lm. 50W. 7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Caleo-PX Inverse

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: APXLWE-840E-Q640-KB

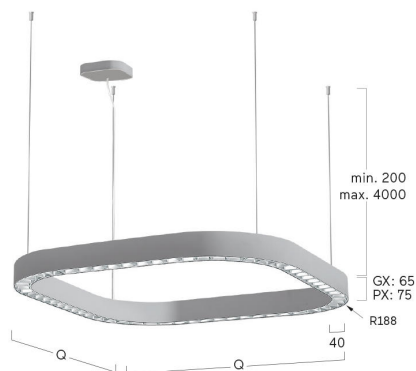

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de Productos         | Caleo-PX Inverse                    |
| Agente luminoso             | LED                                 |
| Tipo de instalación         | Luminaria suspendida                |
| Superficie                  | Snow White                          |
| Iluminación                 | Directa/indirecta                   |
| Temperatura de Color        | 4000K                               |
| Rendimiento de color (CRI)  | Ra>80                               |
| Sistemas opticos            | Lens Louvre                         |
| Color interior de reflector | Reflector: Jet Black                |
| Control                     | Conmutable                          |
| Longitud L/Diámetro D (mm)  | Q=640mm                             |
| Ancho A (mm)                | An=40mm                             |
| Altura H (mm)               | H=75mm                              |
| Corriente/Tensión           | Low-Power                           |
| Flujo luminoso              | 6490lm                              |
| Consumo de energía          | 50W                                 |
| Suspensión                  | Susp. Paralela (juego)              |
| Color del florón            | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm)      | Longitud de suspensión max 4000mm   |
| Tipo de protección          | IP20                                |
| Color de cable              | Cable suave al tacto: transparent   |
| Tiempo de vida del LED      | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h          |
| UGR                         | UGR<=16                             |
| Código fotométrico          | 8 40 / 3 3 9                        |
| Clase de fotobiología       | RG0 (EN62471)                       |
| Interior/Exterior           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C      |
| Peso (kg)                   | 7kg                                 |

