

## Matric-FX / IP54

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LFXOEE-840M-L610-IP54



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-FX / IP54. LED. Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Silver Anodised. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=610mm. An=50mm. H=65mm. Corriente de media potencia. 910lm. 8W.



1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP54. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

# lightnet

## Matric-FX / IP54

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl -  
Directa

Código de artículo: LFXOEE-840M-L610-IP54

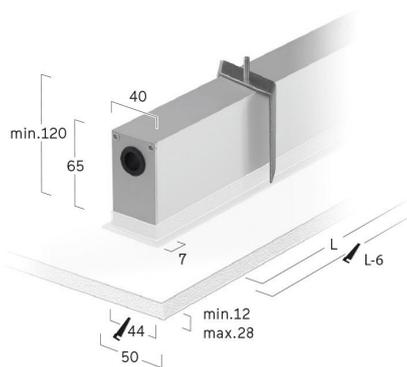

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

Nombre de Productos	Matric-FX / IP54
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl
Superficie	Silver Anodised
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=610mm
Ancho A (mm)	An=50mm
Altura H (mm)	H=65mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	910lm
Consumo de energía	8W
Tipo de protección	IP54
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	1,5kg

