

## Matric-FX / IP54

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LFXOBL-830M-L610-IP54



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Matric-FX / IP54. LED. Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Regulación DALI. LxAnxH (rectangular). L= 610mm. An=50mm. H=65mm. Corriente de media potencia. 851lm.

8W. 1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP54. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Matric-FX / IP54

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LFXOBL-830M-L610-IP54

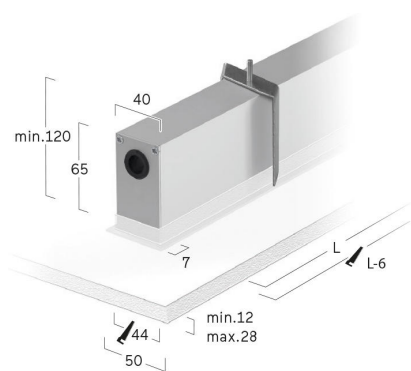

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de Productos        | Matric-FX / IP54                                  |
| Agente luminoso            | LED                                               |
| Tipo de instalación        | Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl |
| Superficie                 | Jet Black                                         |
| Iluminación                | Directa                                           |
| Temperatura de Color       | 3000K                                             |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80                                             |
| Sistemas opticos           | Difusor opal                                      |
| Control                    | Regulación (DALI)                                 |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | L=610mm                                           |
| Ancho A (mm)               | An=50mm                                           |
| Altura H (mm)              | H=65mm                                            |
| Corriente/Tensión          | Medium-Power                                      |
| Flujo luminoso             | 851lm                                             |
| Consumo de energía         | 8W                                                |
| Tipo de protección         | IP54                                              |
| Tiempo de vida del LED     | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h                        |
| Código fotométrico         | 8 30 / 3 3 9                                      |
| Clase de fotobiología      | RG0 (EN62471)                                     |
| Interior/Exterior          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C                    |
| Peso (kg)                  | 1,5kg                                             |

