

lightnet

Liquid Line-TX

Lámpara de mesa - Directa

Código de artículo: QTXLWS-830M-L980-TB



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Liquid Line-TX. LED. Lámpara de mesa. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Lens Louvre. UGR<=19. Reflector: Jet Black. Switch&dim. LxAnxH (cabeza de la luminaria, rectangular/Soporte). L=980mm. An=40mm. H=26/860mm. Pinza o clip para mesa del color de la superficie. Corriente de media potencia. 1786lm. 16W. 7,7kg. Binning initial <=



MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Liquid Line-TX

Lámpara de mesa - Directa

Código de artículo: QTXLWS-830M-L980-TB

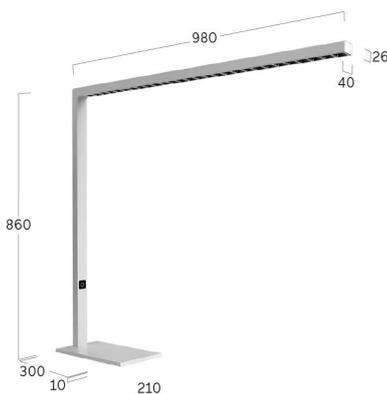

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Liquid Line-TX
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Lámpara de mesa
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Lens Louvre
Color interior de reflector	Reflector: Jet Black
Control	Switch&dim
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=980mm
Ancho A (mm)	An=40mm
Altura H (mm)	H=26/860mm
Tipo de Base	Pinza para mesa
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	1786lm
Consumo de energía	16W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	7,7kg

IP20



~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG0

≤3 MacAdam

MEDIUM POWER L85B10 50,000h



UK CA

FLICKER FREE