


## Matric-A9

Línea de luminarias montable - Directa

Código de artículo: LA9LAE-840H-L1474-A

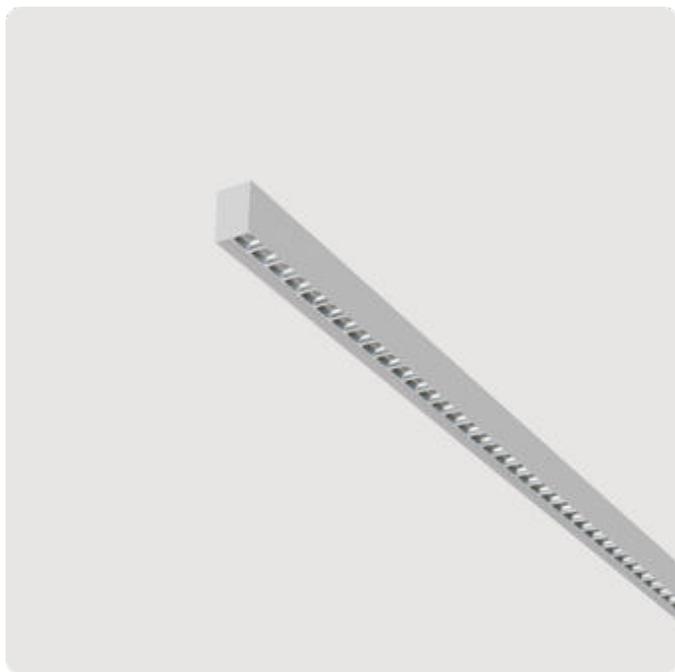

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-A9. LED. Línea de luminarias montable. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Satin Silver. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Lens Louvre. UGR<=19. Reflector: Satin Silver. Conmutable. LxAxH (rectangular). L=1474mm. An=55mm. H=75mm. Corriente de alta potencia. 4510lm. 35W. 3,8kg.




Binning inicial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

# lightnet

## Matric-A9

Línea de luminarias montable - Directa

Código de artículo: LA9LAE-840H-L1474-A

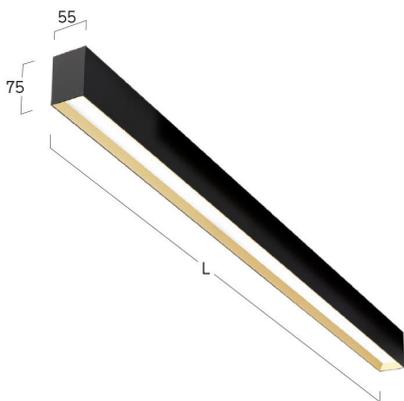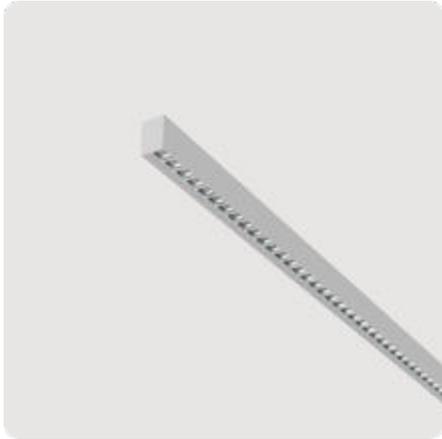

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Nombre de Productos         | Matric-A9                      |
| Agente luminoso             | LED                            |
| Tipo de instalación         | Línea de luminarias montable   |
| Superficie                  | Satin Silver                   |
| Iluminación                 | Directa                        |
| Temperatura de Color        | 4000K                          |
| Rendimiento de color (CRI)  | Ra>80                          |
| Sistemas opticos            | Lens Louvre                    |
| Color interior de reflector | Reflector: Satin Silver        |
| Control                     | Conmutable                     |
| Longitud L/Diámetro D (mm)  | L=1474mm                       |
| Ancho A (mm)                | An=55mm                        |
| Altura H (mm)               | H=75mm                         |
| Corriente/Tensión           | High-Power                     |
| Flujo luminoso              | 4510lm                         |
| Consumo de energía          | 35W                            |
| Tipo de protección          | IP20                           |
| Certificación               | ENEC-Certification             |
| Tiempo de vida del LED      | L80B10 (tq 25°C) = 50,000h     |
| UGR                         | UGR<=19                        |
| Código fotométrico          | 8 40 / 3 3 9                   |
| Clase de fotobiología       | RG0 (EN62471)                  |
| Interior/Exterior           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg)                   | 3,8kg                          |

