

## Matric-F9

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LF9LBL-840H-Lxxxx-G



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-F9. LED. Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Lens Louvre. UGR<=19. Reflector: Satin Gold. Regulación DALI. según el plano. LxAnxH (rectangular). Longitud especial L=xxxxmm. An=70mm. H=75mm. Corriente de alta potencia. 3160lm/m.

24W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Matric-F9



Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LF9LBL-840H-Lxxxx-G



Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

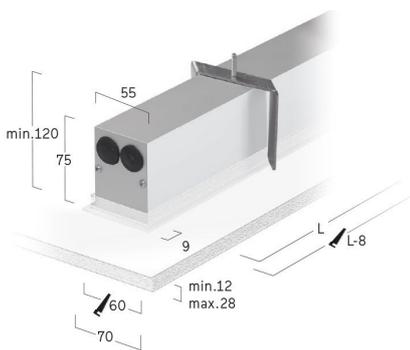

Nombre de Productos	Matric-F9
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl
Superficie	Jet Black
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Lens Louvre
Color interior de reflector	Reflector: Satin Gold
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	Longitud especial L=xxxxmm
Ancho A (mm)	An=70mm
Altura H (mm)	H=75mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	3160lm/m
Consumo de energía	24W/m
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Otros	según el plano

