


Matric-R6

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LR6ABE-840E-Lxxxx-Y

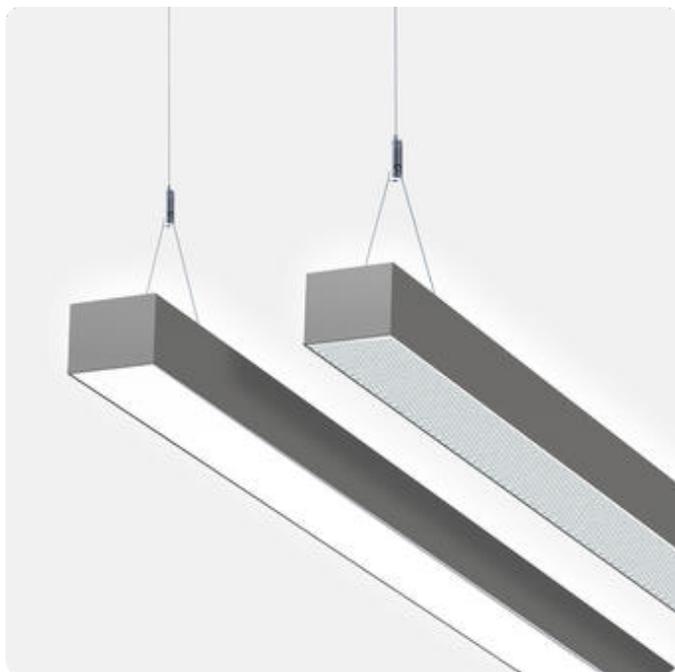

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-R6. LED. Línea de luminarias colgantes. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. según el plano. LxAnxH (rectangular). Longitud especial L=xxxxmm. An=81mm. H=60mm. Suspensión de cable Y (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón:



Mismo color de la luminaria. Corriente de baja potencia. 3590lm/m. 27W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Matric-R6

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LR6ABE-840E-Lxxxx-Y

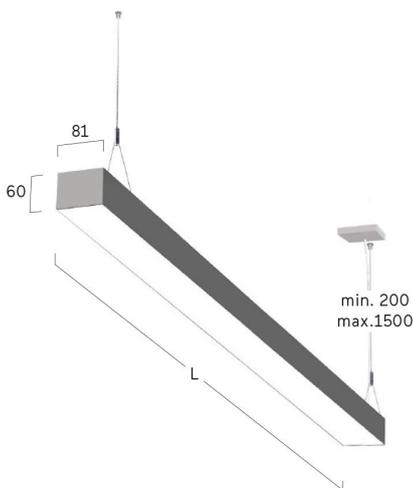

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de Productos | Matric-R6 |
| Agente luminoso | LED |
| Tipo de instalación | Línea de luminarias colgantes |
| Superficie | Jet Black |
| Iluminación | Directa/indirecta |
| Temperatura de Color | 4000K |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80 |
| Sistemas opticos | Pantalla micro prismática |
| Control | Conmutable |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | Longitud especial L=xxxxmm |
| Ancho A (mm) | An=81mm |
| Altura H (mm) | H=60mm |
| Corriente/Tensión | Low-Power |
| Flujo luminoso | 3590lm/m |
| Consumo de energía | 27W/m |
| Suspensión | Susp. Y (juego) |
| Color del florón | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm) | Longitud de suspensión max 1500mm |
| Tipo de protección | IP20 |
| Certificación | ENEC-Certification |
| Color de cable | Cable suave al tacto: transparent |
| Tiempo de vida del LED | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Código fotométrico | 8 40 / 3 3 9 |
| Clase de fotobiología | RG0 (EN62471) |
| Interior/Exterior | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Otros | según el plano |

