


Matric-R6

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LR6ABL-840E-Lxxxx-Y

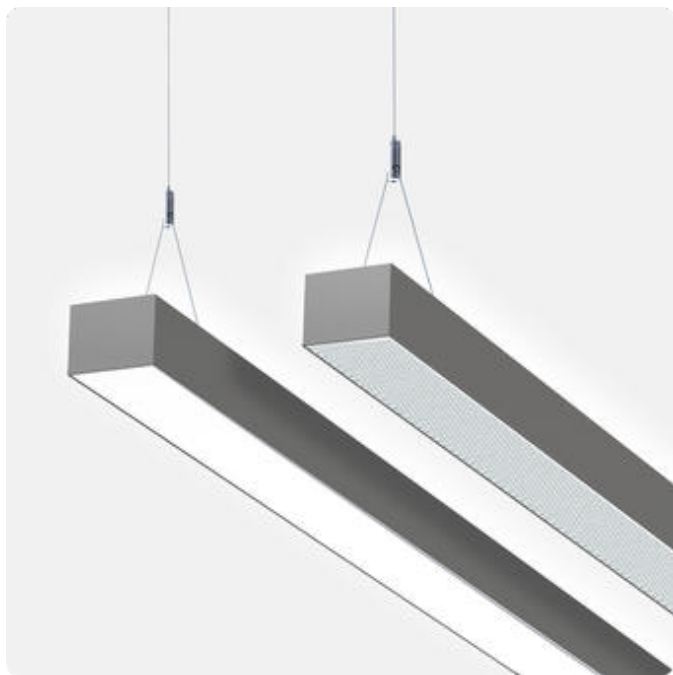

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Matric-R6. LED. Línea de luminarias colgantes. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Regulación DALI. según el plano. LxAnxH (rectangular). Longitud especial L=xxxxmm. An=81mm. H=60mm. Suspensión de cable Y (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón:

Mismo color de la luminaria. Corriente de baja potencia. 3590lm/m. 27W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Matric-R6

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LR6ABL-840E-Lxxxx-Y

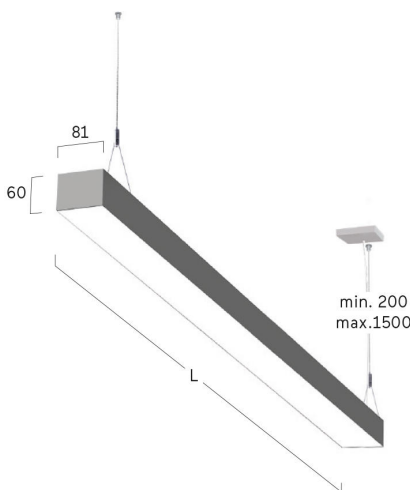

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Matric-R6
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias colgantes
Superficie	Jet Black
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	Longitud especial L=xxxxmm
Ancho A (mm)	An=81mm
Altura H (mm)	H=60mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	3590lm/m
Consumo de energía	27W/m
Suspensión	Susp. Y (juego)
Color del florón	Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm)	Longitud de suspensión max 1500mm
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Color de cable	Cable suave al tacto: transparent
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Otros	según el plano

