


## Matric-R6

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LR6OBL-830E-Lxxxx-Y

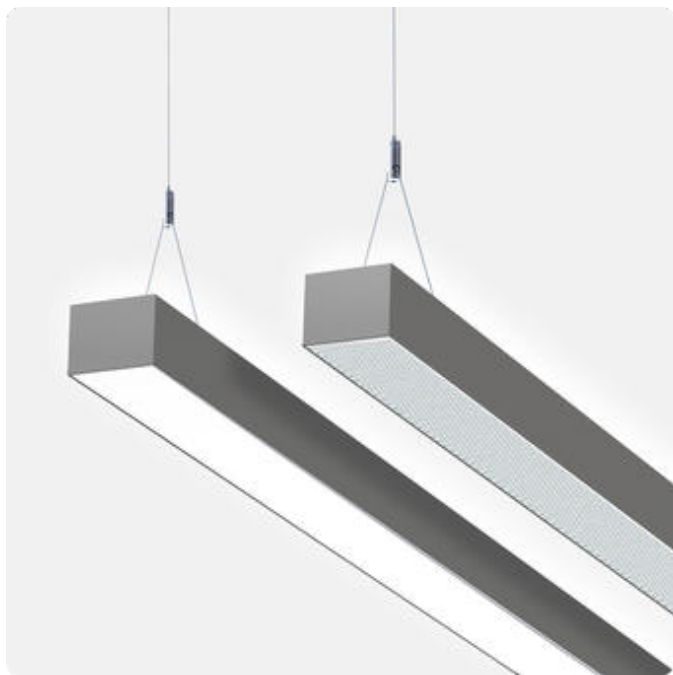

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Matric-R6. LED. Línea de luminarias colgantes. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Regulación DALI. según el plano. LxAxH (rectangular). Longitud especial L=xxxxmm. An=81mm. H=60mm. Suspensión de cable Y (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto:

transparent. Florón: Mismo color de la luminaria. Corriente de baja potencia. 3656lm/m. 27W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Matric-R6

Línea de luminarias colgantes - Directa/indirecta

Código de artículo: LR6OBL-830E-Lxxxx-Y

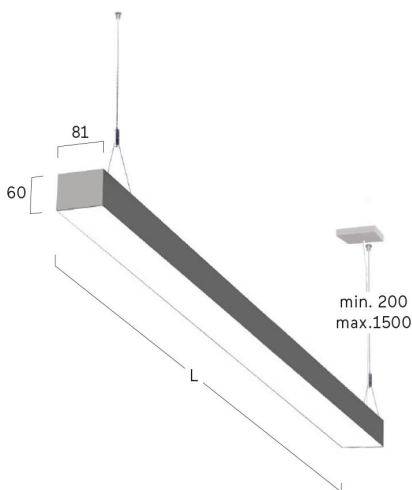

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de Productos        | Matric-R6                           |
| Agente luminoso            | LED                                 |
| Tipo de instalación        | Línea de luminarias colgantes       |
| Superficie                 | Jet Black                           |
| Iluminación                | Directa/indirecta                   |
| Temperatura de Color       | 3000K                               |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80                               |
| Sistemas opticos           | Difusor opal                        |
| Control                    | Regulación (DALI)                   |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | Longitud especial L=xxxxmm          |
| Ancho A (mm)               | An=81mm                             |
| Altura H (mm)              | H=60mm                              |
| Corriente/Tensión          | Low-Power                           |
| Flujo luminoso             | 3656lm/m                            |
| Consumo de energía         | 27W/m                               |
| Suspensión                 | Susp. Y (juego)                     |
| Color del florón           | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm)     | Longitud de suspensión max 1500mm   |
| Tipo de protección         | IP20                                |
| Certificación              | ENEC-Certification                  |
| Color de cable             | Cable suave al tacto: transparent   |
| Tiempo de vida del LED     | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h          |
| Código fotométrico         | 8 30 / 3 3 9                        |
| Clase de fotobiología      | RG0 (EN62471)                       |
| Interior/Exterior          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C      |
| Otros                      | según el plano                      |

