


Beam Me Up S1 | Mini Floor




FR Luminaire LED sur pied avec optique/diffuseur en retrait et réflecteur/bague décorative. Éclairage direct/indirect. Abat-jour/corps du luminaire fabriqué avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Commande intuitive sur le mât du luminaire pour une graduation séparée l'allumage Direct et Indirect. Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Pied du luminaire en acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de piso LED con óptica empotrada y anillo reflector decorativo. Iluminación directa e indirecta. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta calidad. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Panel intuitivo de control en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y regulación continua de las cámaras para luz directa/indirecta. Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base de acero, acabado tipo laca conforme al cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).

	MS1ABX-830M-D450-CG-A									
Product Family	M: Beam Me Up									
Type	S1: Direct-Indirect									
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser									
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper									
Control Gear	X: Separately Dimmable, C: Casambi									
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]									
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K									
Power	M: Medium Power									
Size	Head Diameter in mm: D450									
Base	C: Square with Soft Corners									
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold									
Plug	A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO									
IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER 145/810 80/200h CE UK CA Flicker FREE										

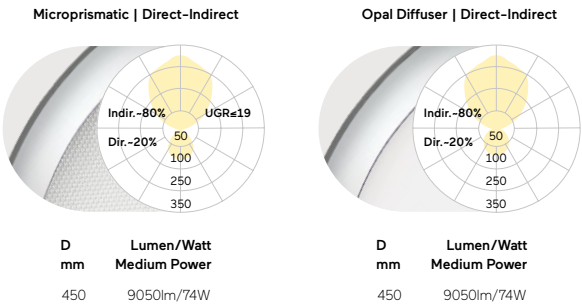

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

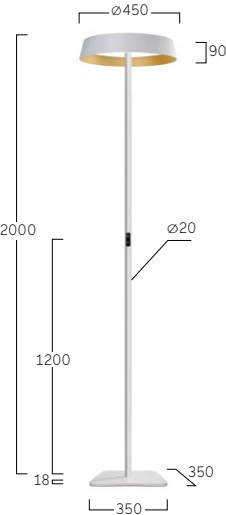

Separately Dimmable

