

Beam Me Up S6 | Floor



FR Lampadaire LED avec optique/diffuseur en retrait et rebord intérieur décoratif. Éclairage direct/indirect. Abat-jour/corps du luminaire fabriqué avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une graduation sans interruptions/étapes et gestion indépendante de l'allumage de la partie directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Pied du luminaire en acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).


ES Luminaria LED de pie con óptica empotrada y decoración interior. Iluminación directa e indirecta. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta calidad. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Panel de control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/indirecta, con control común de las cámaras de luz en caso de "Tunable White". Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base de acero, acabado tipo laca conforme al cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).

MS6ABX-830M-D650-UG-A

Product Family	M: Beam Me Up
Type	S6: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	X: Separately Dimmable, C: Casambi
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power
Size	Head Diameter in mm: D650
Base	U: U-Cut-Out, C: Square with Soft Corners
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
Plug	A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO




Microprismatic | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power
650	11900lm/93W


Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Medium Power
650	12000lm/93W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Square with Soft Corners

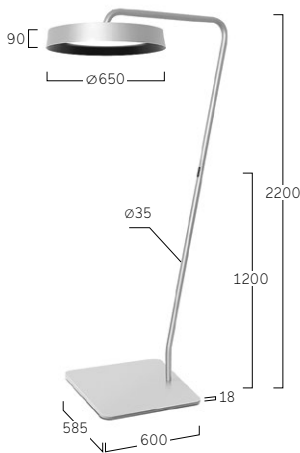

U- Cut-Out Base



Separately Dimmable



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



A Satin Silver
B Jet Black



B Jet Black
A Satin Silver



B Jet Black
G Satin Gold



B Jet Black
H Anodic Champagne