

Caleo Inverse GX/PX | System 40mm Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé d'aluminium avec une largeur de profilé de 40mm. Version standard disponible en 3 dimensions différentes. Surface/ finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l'intensité lumineuse et facteur d'anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension parallèle réglable en hauteur avec câble d'alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours, Midpin Spotlights.


ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho de vía de luz de 40mm. Disponible en 3 tamaños diferentes como estándar. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente para iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana antideslumbrante para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con un alto índice del deslumbramiento (UGR<19) especialmente para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varias combinaciones de colores. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transparente. Acabado del baldaquin concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, Midpin Spotlights.

A P X L W E - 8 30 E - Q640 - KB*

Product Family	A: Caleo
Type	GX: Direct only, PX: Direct-Indirect
Optical System	C: Opal Flex Diffuser, L: Lens Louvre*
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, H: Touch-Dim
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power
Size	Square Size in mm: Q640, Q900, Q1170
Suspension	K: Parallel Suspension
Lens Louvre*	W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Midpin Spotlights, Acoustic Absorber




Lens Louvre | Direct-Indirect




Q mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
640	6850lm/50W	9770lm/74W
900	10230lm/74W	14670lm/109W
1170	13640lm/97W	19550lm/145W

Lens Louvre | Direct




Q mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt High Power
640	3570lm/27W	6550lm/54W
900	5360lm/39W	9840lm/78W
1170	7150lm/51W	13110lm/104W

Opal Flex Diffuser | Direct-Indirect



Q mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
640	5500lm/47W	7870lm/69W
900	8280lm/70W	11740lm/101W
1170	11000lm/92W	15650lm/133W


Opal Flex Diffuser | Direct



Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
640	3190lm/34W	4460lm/50W
900	4710lm/49W	6630lm/72W
1170	6280lm/64W	8840lm/95W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Parallel Suspension

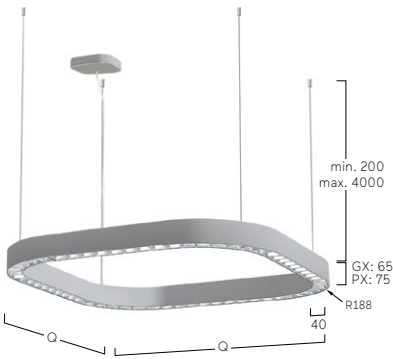

Midpin Spotlight XP
770lm/10W/Ø40mm



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
H Anodic Champagne



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White



A Satin Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper