

Beam Me Up (Wallwasher) A4 | Surface




FR Luminaire LED montage saillie/plafonnier avec diffuseur/optique en retrait et bague décorative. Éclairage uniquement direct avec réflexion large asymétrique. Abat-jour/corps du luminaire fabriqué avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum.


ES Luminaria LED de sobreponer en techo con ópticas empotradas y anillo reflector decorativo. Iluminación directa con área de distribución amplia e asimétrica. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta calidad. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum.

M A4 O A L-8 30 M-D700-G

Product Family	M: Beam Me Up
Type	A4: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D700, D1200
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Radar Sensor, Emergency Module

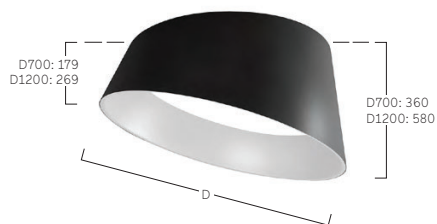
**Microprismatic | Direct**

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
700	3060lm/35W	4490lm/52W
1200	8980lm/104W	11750lm/139W

Opal Diffuser | Direct

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
700	3160lm/35W	4650lm/52W
1200	9300lm/104W	12160lm/139W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



H Anodic Champagne
H Anodic Champagne



U Urban Graphite
U Urban Graphite



K Satin Copper
K Satin Copper



H Anodic Champagne
B Jet Black



B Jet Black
G Satin Gold



B Jet Black
W Snow White