

Cubic Déco L3 | Recessed Frame





FR Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placo-plâtre. Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire avec cadre en profilé d'aluminium circulaire. Cadre/Collerette et bague du réflecteur décorative disponibles en différentes combinaisons et couleurs au choix, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Support de fixation inclus. Pas adapté pour une installation murale. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

EN Luminarias empotradas para aberturas de techo aserradas. Iluminación directa solo. Cuerpo de la luminaria con marco integral de perfil de aluminio. Marco exterior y anillo reflector decorativo disponibles en diferentes acabados y combinaciones, por ejemplo, blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Juego para instalación incluido. No apropiado para instalación en muros. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

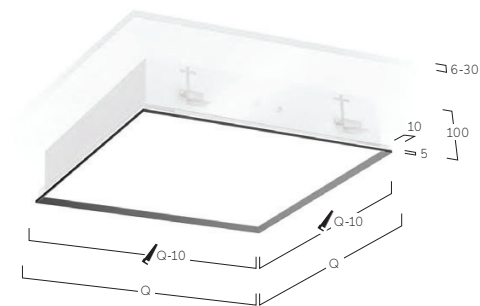
C L3 A B E-8 30 M-Q350-G

Product Family	C: Cubic
Type	L3: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Square Size in mm: Q350, Q450, Q550, Q650
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Emergency Module

**Microprismatic | Direct****Opal Diffuser | Direct**

Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
350	1360lm/12W	2010lm/18W	350	1400lm/12W	2070lm/18W
450	2370lm/19W	3450lm/27W	450	2440lm/19W	3550lm/27W
550	3630lm/27W	6790lm/50W	550	3740lm/27W	6990lm/50W
650	5200lm/40W	8500lm/65W	650	5360lm/40W	8760lm/65W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



W Snow White
W Snow White



W Snow White
S Radiant Silver



W Snow White
U Urban Graphite



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
H Anodic Champagne