

## Beam Me Up-A4

Luminaire apparent - Wallwasher

Numéro d'article: MA4OWE-840M-D700-G



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Beam Me Up-A4. LED. Luminaire apparent design pour montage au plafond avec un boîtier étagé et un diffuseur en retrait et bague décorative du réflecteur. Tête du luminaire en matière travaillée hautement qualitative de fibre de verre. Surface Snow White. Éclairage uniquement direct avec réflexion large asymétrique (Wallwasher). Température de couleur: 4000K (Cool White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Réflecteur: Satin Gold. On/Off. DxH (rond). D=

700mm. H=360/179mm. Courant Medium-Power. 3160lm. 35W. 10kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA  
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Beam Me Up-A4

Luminaire apparent - Wallwasher

Numéro d'article: MA4OWE-840M-D700-G

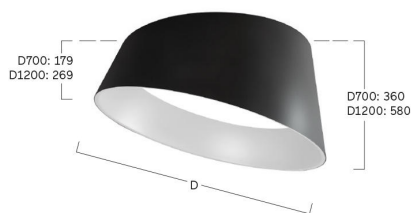

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nom des produits             | Beam Me Up-A4                  |
| Agent lumineux               | LED                            |
| Type d'installation          | Luminaire apparent             |
| Surface                      | Snow White                     |
| Répartition lumineuse        | Wallwasher                     |
| Température de couleur       | 4000K                          |
| Rendu de couleur (Ra)        | Ra>80                          |
| Système Optique              | Diffuseur opale                |
| Couleur réflecteur intérieur | Réflecteur: Satin Gold         |
| Contrôle                     | On/Off                         |
| Longueur L/Diamètre D (mm)   | D=700mm                        |
| Hauteur H (mm)               | H=360/179mm                    |
| Courant/Puissance            | Medium-Power                   |
| Flux lumineux                | 3160lm                         |
| Consommation électrique      | 35W                            |
| Type de protection           | IP20                           |
| Durée de vie LED             | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h     |
| Code photométrique           | 8 40 / 3 3 9                   |
| Classe photobiologique       | RG0 (EN62471)                  |
| Intérieur/Extérieur          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Poids (kg)                   | 10kg                           |

