


# lightnet

## Basic-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BA3AWE-830M-D300-W

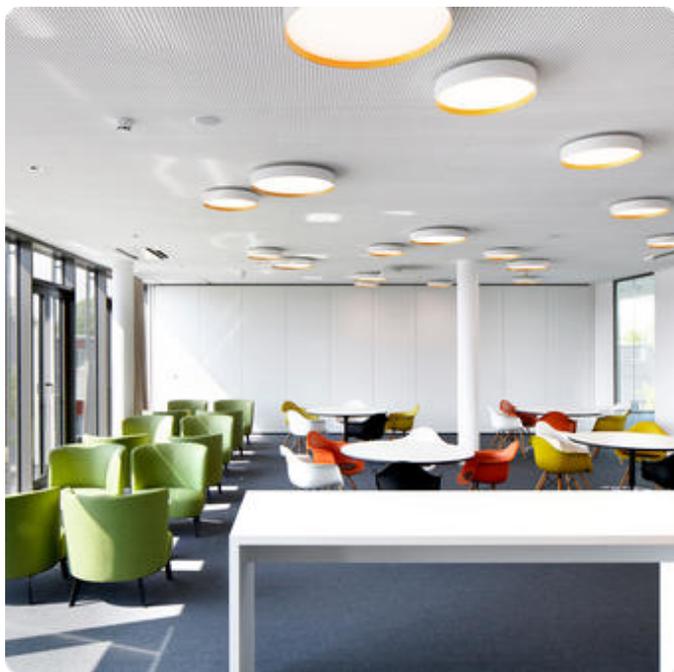


Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-A3. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier. Corps du luminaire en profilé aluminium. Diffuseur/Optique en retrait de 20mm avec réflecteur/bague décorative. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Snow White. On/Off. DxH (rond). D=300mm.

H=58mm. Courant Medium-Power. 776lm. 8W. 2,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Basic-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct



Numéro d'article: BA3AWE-830M-D300-W

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Basic-A3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Snow White
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=300mm
Hauteur H (mm)	H=58mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	776lm
Consommation électrique	8W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	2,9kg

