


lightnet

Basic-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BA3AWE-827M-D600-W

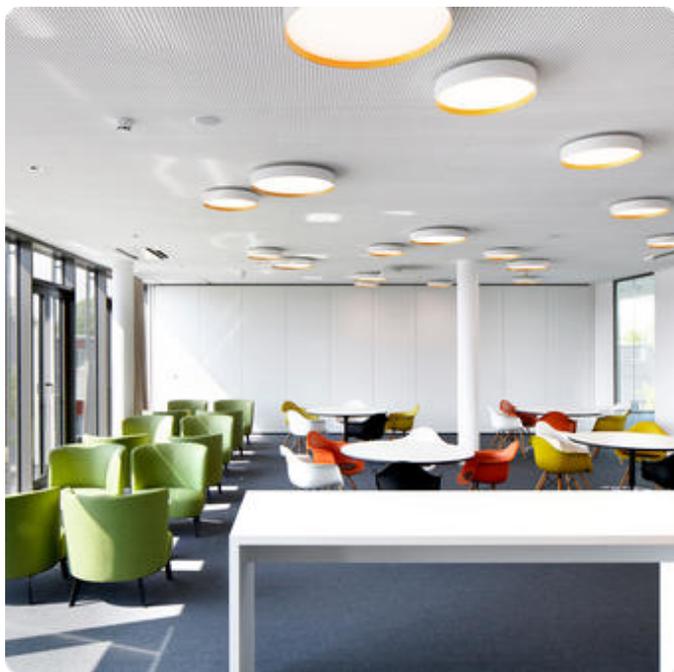

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-A3. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier. Corps du luminaire en profilé aluminium. Diffuseur/Optique en retrait de 20mm avec réflecteur/bague décorative. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Snow White. On/Off. DxH (rond). D=600mm.


H=58mm. Courant Medium-Power. 3329lm. 28W. 9,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-A3

Luminaire apparent - Éclairage direct

Numéro d'article: BA3AWE-827M-D600-W

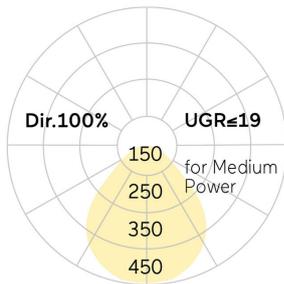

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-A3
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Snow White
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=600mm
Hauteur H (mm)	H=58mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	3329lm
Consommation électrique	28W
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	9,5kg

