
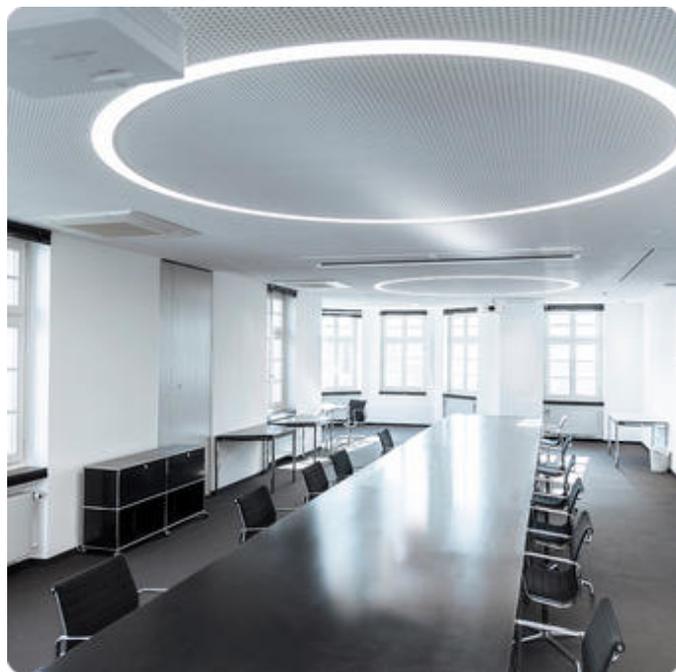


# lightnet

## Ringo Star-F1

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF1OSE-827M-D610

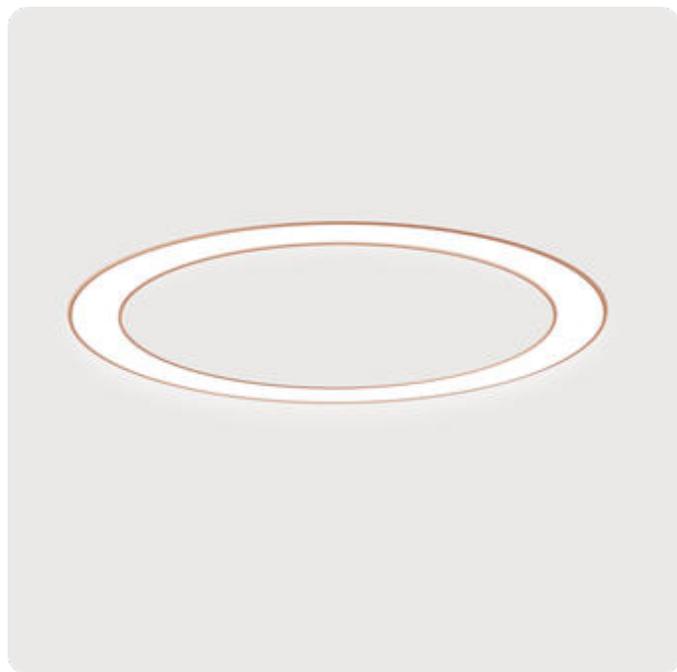

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Ringo Star-F1. LED. Luminaire encastré. Corps du luminaire en profilé aluminium avec 100mm de largeur du spectre lumineux, Kit de fixation inclu. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. DxHxl (rond). D=610mm. l=110mm. H=74mm. Courant Medium-Power. 4899lm. 44W. 6kg.




Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Ringo Star-F1

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF1OSE-827M-D610

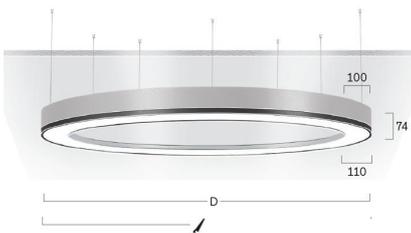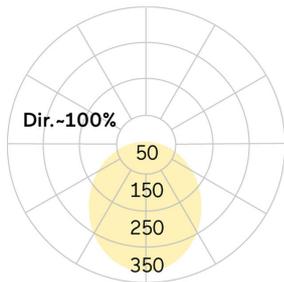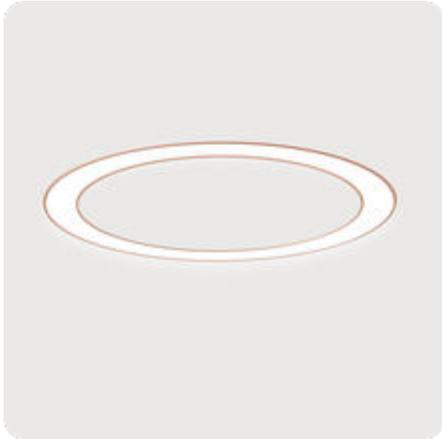

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Ringo Star-F1
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=610mm
Largeur l (mm)	l=110mm
Hauteur H (mm)	H=74mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	4899lm
Consommation électrique	44W
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	6kg

