



Ringo Star-F1

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF1ASL-827E-D610

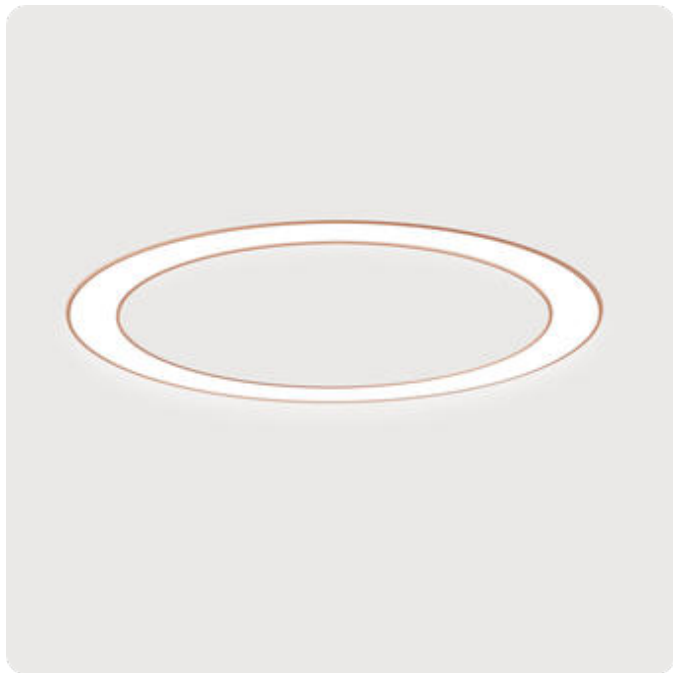

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

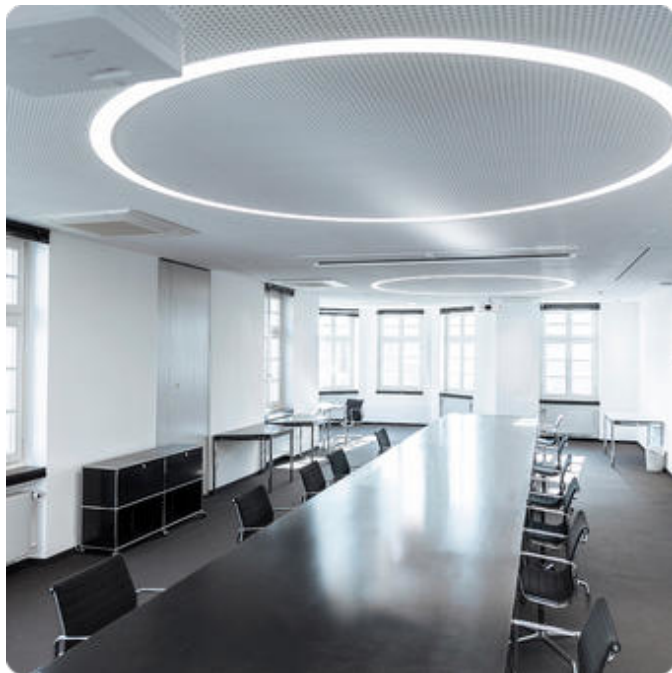




Ringo Star-F1. LED. Luminaire encastré. Corps du luminaire en profilé aluminium avec 100mm de largeur du spectre lumineux, Kit de fixation inclu. Surface Radiant Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 2700K (Soft White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. Graduation DALI. DxHxl (rond). D=610mm. l=110mm. H=74mm. Courant Low-Power.

3600lm. 35W. 6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Ringo Star-F1

Luminaire encastré, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: RF1ASL-827E-D610

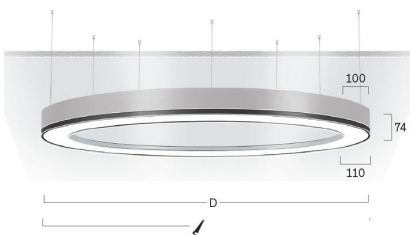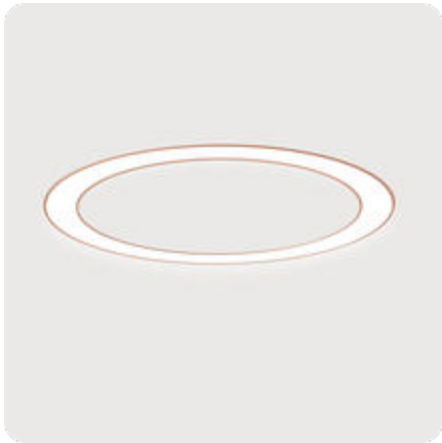

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Ringo Star-F1
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire encastré, Kit de fixation inclu
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	2700K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=610mm
Largeur l (mm)	l=110mm
Hauteur H (mm)	H=74mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	3600lm
Consommation électrique	35W
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 27 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	6kg

