lightnet

Beam Me Up-S6

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: MS6AAX-830M-D650-UA-A

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Beam Me Up-S6. LED. Lampadaire de bureau avec un diffuseur en retrait et décor intérieur. Tête du luminaire en matière travaillée hautement qualitative de fibre de verre. Surface Satin Silver. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Satin Silver. Graduable. DxlxH (tête de luminaire, rond/Mât). D=650mm. H=2200/90mm. Courant Medium-Power. 11127lm. 93W. 33,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied en U de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 30.04.2024

lightnet

Beam Me Up-S6

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: MS6AAX-830M-D650-UA-A

Client / Projet:

Note:



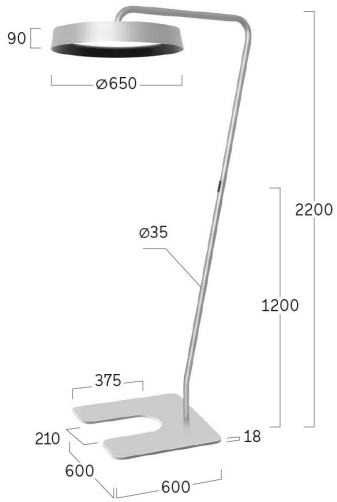

Nom des produits	Beam Me Up-S6
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Lampadaire
Surface	Satin Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Silver
Contrôle	Graduable
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=650mm
Hauteur H (mm)	H=2200/90mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	11127lm
Consommation électrique	93W
Type de pied	Pied en U
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	33,6kg

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 ≤3 MacAdam MEDIUM POWER L85B10 50.000h CE UK CA

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 30.04.2024