

## Matric-FX / IP54

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: LFXOEL-830M-L610-IP54



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Matric-FX / IP54. LED. Ligne de lumière encastrée avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. LxH (rectangulaire). L=610mm. l=50mm. H=65mm. Courant Medium-Power.

851lm. 8W. 1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP54. Classe de protection I. CE, UKCA  
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

## Matric-FX / IP54

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu -  
Éclairage direct

Numéro d'article: LFXOEL-830M-L610-IP54

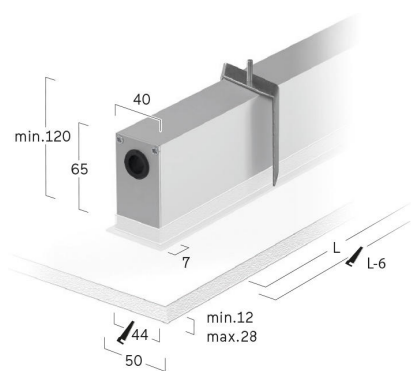

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Nom des produits           | Matric-FX / IP54                                  |
| Agent lumineux             | LED                                               |
| Type d'installation        | Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu |
| Surface                    | Silver Anodised                                   |
| Répartition lumineuse      | Éclairage direct                                  |
| Température de couleur     | 3000K                                             |
| Rendu de couleur (Ra)      | Ra>80                                             |
| Système Optique            | Diffuseur opale                                   |
| Contrôle                   | Graduation (DALI)                                 |
| Longueur L/Diamètre D (mm) | L=610mm                                           |
| Largeur l (mm)             | l=50mm                                            |
| Hauteur H (mm)             | H=65mm                                            |
| Courant/Puissance          | Medium-Power                                      |
| Flux lumineux              | 851lm                                             |
| Consommation électrique    | 8W                                                |
| Type de protection         | IP54                                              |
| Durée de vie LED           | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h                        |
| Code photométrique         | 8 30 / 3 3 9                                      |
| Classe photobiologique     | RG0 (EN62471)                                     |
| Intérieur/Extérieur        | Indoor: ta [ambient] max. 25°C                    |
| Poids (kg)                 | 1,5kg                                             |

