

Matric-FX / IP54

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu - Éclairage direct

Numéro d'article: LFXOBL-830M-L610-IP54



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-FX / IP54. LED. Ligne de lumière encastrée avec cadre-colerette pour montage dans des ouvertures murales et des plafonds à découpes. Support de fixation inclus. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Jet Black. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Graduation DALI. LxIxH (rectangulaire). L=610mm. I=50mm. H=65mm. Courant Medium-Power.

851lm. 8W. 1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP54. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.



Matric-FX / IP54

Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu -
Éclairage direct

Numéro d'article: LFXOBL-830M-L610-IP54

Client / Projet: _____

Note: _____

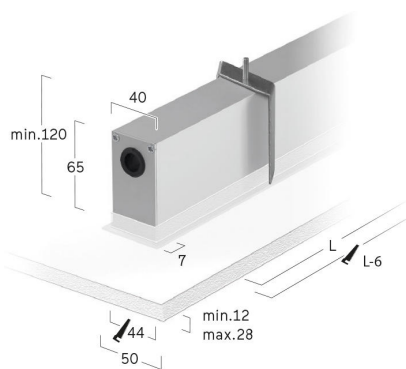

Nom des produits	Matric-FX / IP54
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Ligne de lumière encastrée, Kit de fixation inclu
Surface	Jet Black
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=610mm
Largeur l (mm)	l=50mm
Hauteur H (mm)	H=65mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	851lm
Consommation électrique	8W
Type de protection	IP54
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	1,5kg

