

Liquid Line-GX

Système lumineux pour un montage suspendu - Éclairage direct

Numéro d'article:

QGXLWL-830E-STRUCTURE-Lxxxx-AW





Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Liquid Line-GX. LED. Système lumineux pour un montage suspendu. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Snow White. Graduation DALI. selon le dessin. LxH (flexible) . Longueur spéciale L=xxxxmm. l=40mm. H=65mm. Cordes de suspension simple (Kit). Longueur de suspension max

1500mm. Câble d'alimentation: transparent. Patère: Accordée à la couleur du luminaire. Courant Low-Power. 1580lm/m. 13W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Liquid Line-GX

Système lumineux pour un montage suspendu -
Éclairage direct

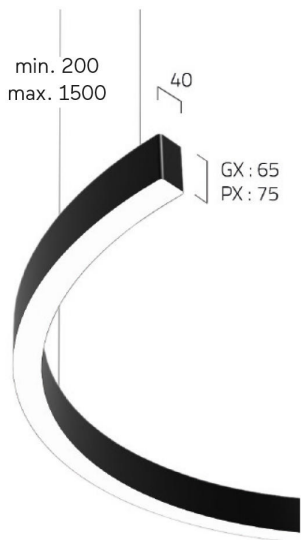

Numéro d'article:
QGXLWL-830E-STRUCTURE-Lxxxx-AW

Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Liquid Line-GX
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Système lumineux pour un montage suspendu
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Snow White
Contrôle	Graduation (DALI)
Longueur L/Diamètre D (mm)	Longueur spéciale L=xxxxmm
Largeur l (mm)	l=40mm
Hauteur H (mm)	H=65mm
Courant/Puissance	Low-Power
Flux lumineux	1580lm/m
Consommation électrique	13W/m
Suspension	Susp. simple (Kit)
Couleur de la patère	Patère: Accordée à la couleur du luminaire
Longueur de câble (mm)	Longueur de suspension max 1500mm
Type de protection	IP20
Couleur du câble	Câble d'alimentation: transparent
Durée de vie LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Autre	selon le dessin

