

## Ringo Star-S2 Acoustic Oblong

Lampadaire acoustique - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: RS2LWM-830M-O1-UW-A-AF



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.



Ringo Star-S2 Acoustic Oblong. LED. Lampadaire acoustique. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Snow White. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Pied en U de la couleur du luminaire. Réflecteur: Snow White. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). Absorbeur de son interne pour un large spectre de fréquences, afin de réduire le

temps de réverbération en Antracite Fabric. Multisensor en version Stand-Alone. LxH (tête de luminaire, ovale/Mât). L=772mm. l=376mm. H=2000/40mm. Courant Medium-Power. 10940lm. 78W. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

Ringo Star-S2 Acoustic Oblong

Lampadaire acoustique - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: RS2LWM-830M-O1-UW-A-AF

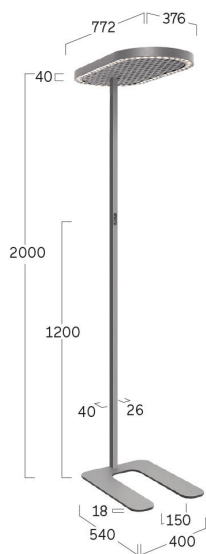

Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nom des produits             | Ringo Star-S2 Acoustic Oblong         |
| Agent lumineux               | LED                                   |
| Type d'installation          | Lampadaire acoustique                 |
| Surface                      | Snow White                            |
| Répartition lumineuse        | Éclairage direct/indirect             |
| Température de couleur       | 3000K                                 |
| Rendu de couleur (Ra)        | Ra>80                                 |
| Système Optique              | Lens Louvre                           |
| Type de pied                 | Pied en U                             |
| Couleur réflecteur intérieur | Réflecteur: Snow White                |
| Prise                        | Schuko CEE 7/7 (E+F)                  |
| Absorbeur acoustique         | Élément acoustique (Antracite Fabric) |
| Contrôle                     | Dimm-Multisensor                      |
| Longueur L/Diamètre D (mm)   | L=772mm                               |
| Largeur l (mm)               | l=376mm                               |
| Hauteur H (mm)               | H=2000/40mm                           |
| Courant/Puissance            | Medium-Power                          |
| Flux lumineux                | 10940lm                               |
| Consommation électrique      | 78W                                   |
| Type de protection           | IP20                                  |
| Durée de vie LED             | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h            |
| UGR                          | UGR<=19                               |
| Code photométrique           | 8 30 / 3 3 9                          |
| Classe photobiologique       | RG0 (EN62471)                         |
| Intérieur/Extérieur          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C        |

