


## Caleo-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: AM2AWE-830M-Q340

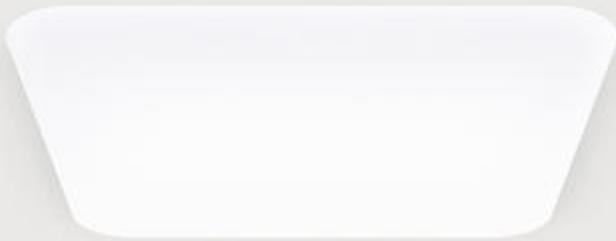

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Caleo-M2. LED. Rahmenlose Einbauleuchte im soft-edge-Design geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Befestigungsset inkl. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=340mm. B=340mm. H=

100mm. Medium-Power-Bestromung. 1150lm. 12W. 3,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Caleo-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: AM2AWE-830M-Q340

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Caleo-M2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=340mm
Breite B (mm)	B=340mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1150lm
Anschlussleistung	12W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,5kg

