


# lightnet

## Basic-M4

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: BM4ASE-830E-D420

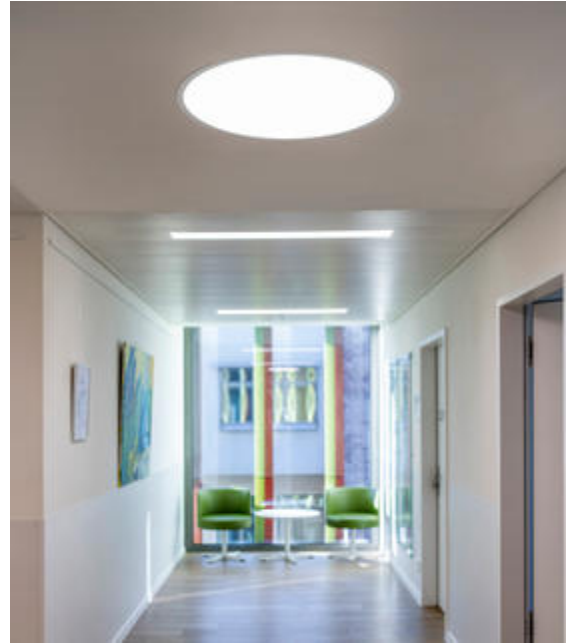

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-M4. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=420mm. H=2+100mm. Low-

Power-Bestromung. 1627lm. 13W. 3,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Basic-M4

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: BM4ASE-830E-D420

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Basic-M4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=420mm
Höhe H (mm)	H=2+100mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1627lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,2kg

